

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

# Ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού



# Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί σημαντικό μέρος της ταυτότητας της Nilfisk

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών καθοδηγούν το έργο μας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, διασφαλίζοντας ότι η Nilfisk εργάζεται με σκοπό την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης ανάπτυξης για το μέλλον.

Συγκεκριμένα, η Nilfisk συμβάλλει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για “Καλή υγεία και ευημερία”, για “Υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση” και για “Δράση για το κλίμα”.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έλαβε πρόσφατα το Χρυσό μετάλλιο EcoVadis, για τα περιβαλλοντικά της μέτρα.

Ως συνεργάτες σε αυτό το ταξίδι προς τη βιωσιμότητα, ελπίζουμε να συμβάλλουμε και στη δική σας δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη ακόμα περισσότερο. Μια δέσμευση που θα δώσει στην επιχείρησή σας, στο περιβάλλον και στην κοινωνία ένα πραγματικό πλεονέκτημα.



# Περιεχόμενα

Επαγγελματικές ηλεκτρικές σκούπες στερεών .....	4
Επαγγελματικές ηλεκτρικές σκούπες υγρών-στερεών .....	7
Εξαρτήματα .....	9
Μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων πεζού χειριστή.....	10
Μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων πεζού χειριστή Lithium-ion battery .....	14
Μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων επικαθήμενου χειριστή .....	16
Σάρωθρα πεζού χειριστή .....	18
Σάρωθρα επικαθήμενου χειριστή.....	20
Σάρωθρα επικαθήμενου χειριστή με υδραυλική ανύψωση .....	21
Περιστροφικές μηχανές δαπέδων χαμηλής ταχύτητας .....	22
Περιστροφικές μηχανές δαπέδων στίλβωσης .....	22
Επαγγελματικοί ατμοκαθαριστές .....	23
Μηχάνημα πλυσίματος μοκετών & υφασμάτων επιφανειών .....	24
Εξαρτήματα & αναλώσιμα .....	25
Τσόχες καθαρισμού Nilfisk .....	26
Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες .....	27
Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες All in One .....	28
Βιομηχανικές Απορροφητικές σκούπες – ACD .....	31
Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες – ATEX. ....	32
Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες – Τριφασικές.....	33
Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες – Με μπαταρία λιθίου.....	34
Πνευματικός Μεταφορέας .....	35
Βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες υγρών-στερεών – Σειρά ATTIX .....	36
Επαγγελματικές σκούπες υγρών – στερεών για επικίνδυνες σκόνες – Σειρά ATTIX .....	37
Μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού.....	38
Μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού .....	43
Μηχανήματα υψηλής πίεσης σταθερής εγκατάστασης.....	46
Πιεστικά μηχανήματα σταθερής εγκατάστασης .....	48
Nilfisk food – Συστήματα αφρισμού.....	49
Εξαρτήματα & αναλώσιμα.....	50



Σαρώστε τον  
κωδικό QR για να  
επικοινωνήσουμε  
μαζί σας

Όλες οι εικόνες είναι για ενδεικτικούς σκοπούς και υπόκεινται σε αλλαγές





Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε το σχετικό βίντεο

## VP100-EU

Κωδικός 50000470

- Αθόρυβη
- Μεγάλη απορροφητική ικανότητα
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος



30 l/s	880 W	75 dBa	340x320x340 Μ x Π x Υ (mm)	5.2 kg

Υποπίεση (kPa)	22
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	192
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10

Κωδικός φίλτροσακκου: 140 8618 000

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

147 0765 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
147 0146 500	Πλακέ ρύγχος
107411677	Πέλα Combi
VA81235	Κεντρικό φίλτρο
VA85064	Προ-φίλτρο μοτέρ
140 8246 040	Σωλήνας προέκτασης μεταλλικός

## VP300 HEPA basic EU

Κωδικός 107415322

- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- Ευκολία & ασφάλεια στη μεταφορά
- Αθόρυβη



32 l/s	800 W	73 dBa	395x340x390 Μ x Π x Υ (mm)	5.5 kg

Υποπίεση (kPa)	22
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	215
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10

Κωδικός φίλτροσακκου: 140 8618 000

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

147 0765 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
107411790	Πέλα Combi
107408039	Πλακέ ρυγχος
147 1250 600	Φίλτρο HEPA H13
140 8246 040	Σωλήνας προέκτασης μεταλλικός
147 1432 500	Φίλτρο κεντρικό

## VP300 HEPA EU2

Κωδικός 41600871

- Αποσπώμενο ηλεκτρικό καλώδιο
- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- Ευκολία & ασφάλεια στη μεταφορά
- Αθόρυβη



32/25 l/s	800/400 W	73/70 dBa	395x340x390 Μ x Π x Υ (mm)	5.5 kg

Υποπίεση (kPa)	22/15
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	215/110
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10
Αποσπώμενο ηλεκτρικό καλώδιο	NAI

Κωδικός φίλτροσακκου: 140 8618 000

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

147 0765 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
011 6431 500	Σωλήνας προέκτασης Aluminium
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
107411790	Πέλα Combi
107408039	Πλακέ ρυγχος
147 0146 500	Πλακέ ρύγχος μαύρο
147 1250 600	Φίλτρο HEPA H13
147 1432 500	Φίλτρο κεντρικό
107402676	Αποσπώμενο καλώδιο πορτοκαλί

## VU500 15INCH SMU EU

Κωδικός 107418433

- Αποσπώμενο ηλεκτρικό καλώδιο
- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- Ανθεκτικό προστατευτικό κάλυμμα – προφυλακτήρας βούρτσας



Ειδική  
για χαλιά &  
μοκέτες

27 l/s	810 W	64 dbA	330x390x1180 M x Π x Y (mm)	8.5 kg

Υποπίεση (kPa)	16
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	130
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	3.5
Αποσπώμενο ηλεκτρικό καλώδιο	NAI

Κωδικός φίλτροσακκου: 107413586

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

147 0950 500	Εύκαμπτος σωλήνας
147 1203 500	Ακροφύσιο αρμών
147 1250 600	Φίλτρο HEPA
147 0930 510	Βούρτσα
147 0851 500	Σωλήνας προέκτασης
107402677	Αποσπώμενο καλώδιο 10m
107402901	Αποσπώμενο καλώδιο 15m

## VP600 HEPA basic EU

Κωδικός 107418541

- Λειτουργία διπλής ταχύτητας
- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- Μαγνητικό κλείσιμο του χώρου συλλογής σκόνης



30 l/s	730 W	62 dbA	480x300x270 M x Π x Y (mm)	7 kg

Υποπίεση (kPa)	22
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	200
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10

Κωδικός φίλτροσακκου: 107413077

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

011 6431 500	Σωλήνας προέκτασης Aluminium
140 6700 540	Πέλαμα σκληρών δαπέδων multi
147 0765 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
107408039	Πλακέ ρύγχος
107413056	Φίλτρο
147 1250 600	Φίλτρο HEPA H13
107413043	Μηχανισμός καλωδίου

## VP930 PRO HEPA EU

Κωδικός 107420622

- Εργονομικό design
- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία
- Αυξημένη χωρητικότητα σακούλας σκόνης 15 lt



37 l/s	760 W	50 dbA	450x390x330 M x Π x Y (mm)	7 kg

Υποπίεση (kPa)	26
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	285
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	15

Κωδικός φίλτροσακκου: 140 7015 020

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107417790	Πέλαμα combi
1402782500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
011 3104 500	Ακροφύσιο βούρτσας
140 2666 010	Φίλτρο HEPA
140 1535 510	Φίλτρο κεντρικό

## VP300 R HEPA EU

Κωδικός 107421140

- Κατασκευασμένη από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση (PCR)
- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης



Νέο  
Από 30%  
ανακυκλωμένο  
πλαστικό PCR

25 l/s	800 W	62 dbA	395x340x390 M x Π x Y (mm)	5.5 kg

Υποπίεση (kPa)	22
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	215
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

147 1432 500	Φίλτρο σακούλας
140 8246 040	Σωλήνας επέκτασης από χάλυβα D32
147 0765 500	Εύκαμπτος σωλήνας CPL D32
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας D32
107408039	Ακροφύσιο για χαραμάδες
140 6700 540	Ακροφύσιο πολλαπλών επιφανειών 32mm
147 1250 600	Φίλτρο HEPA H13



## GD5 battery EU

Κωδικός 41600841

- Αθόρυβη, Ιδανική για καθαρισμό σε χώρους με κίνηση και ευαίσθητες στον θόρυβο
- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- Λειτουργεί με μπαταρία για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων του χειριστή

21,7 – 26,7 l/s	650 W	73/78 dbA	240x330x755 Μ x Π x Υ (mm)	5,3 – 8 (με μπαταρίες) kg

Υποπίεση (kPa)	8,6 / 13
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	5
Χρόνος λειτουργίας (min)	60/30
Χρόνος επαναφόρτισης (min)	≤ 40

Κωδικός φιλτρώσακκου: 147 1098 500

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

011 8130 500	Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας
147 1236 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
140 6700 540	Πέλμα multi
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
107411790	Πέλμα Combi
107408039	Πλακέ ρυγχος
147 1095 500	Προ-φίλτρο
147 1100 500	Φίλτρο
41600864	Φορτιστής
41600872	Μπαταρία 36V



## GD10 back HEPA EU

Κωδικός 107417927

- Αθόρυβη, Ιδανική για καθαρισμό σε χώρους με κίνηση και ευαίσθητους στον θόρυβο
- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης

33 l/s	780 W	76 dbA	340x320x340 Μ x Π x Υ (mm)	5 kg

Υποπίεση (kPa)	22
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10

Κωδικός φιλτρώσακκου: 147 1098 500

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

011 8130 500	Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας
147 1236 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
107411790	Πέλμα Combi
22302100	Πλακέ ρυγχος
147 1099 500	Φίλτρο κεντρικό
147 1250 600	Φίλτρο HEPA 13

## VL100-35 EU GO

Κωδικός 50000340

- Ανοξειδωτοι σωλήνες προέκτασης
- Σωλήνας αποστράγγισης
- Ανοξειδωτος κάδος



31 l/s.	18 mbar/KPa	1000 W	35 lt	74 dbA	480x450x820 M x Π x Y (mm)	10 kg

Πλενόμενο φίλτρο PET	•
Ανοξειδωτος κάδος	•

Κωδικός φιλτράσκακου: VA82062-P5

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107407308	Σωλήνας D32
VA82025	Πέλαμα υγρών
107407311	Πέλαμα σκληρών δαπέδων
107407312	Πέλαμα Βούρτσα
107407334	Πλακέ ρύγχος
VA81990	Υφασμάτινο φίλτρο
107407309	Σωλήνας προέκτασης

## VL200 30 PC INOX 220-240/50-60HZ EU

Κωδικός 107406661

- Πλενόμενο φίλτρο PET
- Σύστημα καθαρισμού φίλτρο Push&Clean™
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ανοξειδωτος κάδος



48 l/s.	23 mbar/KPa	1200 W	30 lt	72 dbA	390x400x640 M x Π x Y (mm)	10.5 kg

Πλενόμενο φίλτρο PET	•
Ανοξειδωτος κάδος	•
Σύστημα καθαρισμού	Push&Clean™

Κωδικός φιλτράσκακου: 107419590

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

81906500	Τηλεσκοπικός σωλήνας
107407308	Εύκαμπτος σωλήνας
107407310	Πέλαμα υγρών
107407311	Πέλαμα σκληρών δαπέδων
107407312	Πέλαμα Βούρτσα
107407334	Πλακέ ρύγχος
302000490	Φίλτρο
107409978	Στήριγμα σωλήνα

## VL500 35 EDF 220-240V/50-60 EU

Κωδικός 107405160

- Διπλό σύστημα φιλτραρίσματος
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- Ηχητική προειδοποίηση μη σωστής τοποθέτησης φίλτρων



48 l/s.	20 mbar/KPa	1350 W	35 lt	81 dbA	460x420x730 M x Π x Y (mm)	12.5 kg

Κωδικός φιλτράσκακου: 107419592

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107407308	Εύκαμπτος σωλήνας
107416575	Πέλαμα σκληρών δαπέδων
107407311	Πέλαμα δαπέδων
107407312	Πέλαμα Βούρτσα
107407334	Πλακέ ρύγχος
107407297	Φίλτρο
107407299	Φίλτρο υγρών
107407309	Σωλήνας προέκτασης

## VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60Hz

Κωδικός 107407462

- Διπλό σύστημα φιλτραρίσματος
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- Σωλήνας αποστράγγισης υγρών
- Ηχητική προειδοποίηση μη σωστής τοποθέτησης φίλτρων



72 l/s.	21 mbar/KPa	2500 W	75 lt	84 dbA	840x620x1000 M x Π x Y (mm)	28 kg

Κωδικός φιλτράσκακου: 302002892



























### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107407336	Εύκαμπτος σωλήνας
107416577	Πέλαμα σκληρών δαπέδων
107407339	Πέλαμα δαπέδων
107408850	Πλακέ ρύγχος
107407300	Φίλτρο
107407302	Φίλτρο υγρών
107407337	Σωλήνας προέκτασης
107407335	Στήριγμα σωλήνα







	<b>Πέλας δαπέδων Combi RD295P W.CLIP</b> Κωδικός 107417790 Συμβατό με: VP300 / VP930 / GD5 / GD10		<b>Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 40mm</b> Κωδικός 107407336 Συμβατό με: VL500 75-2
	<b>Πέλας σκληρών δαπέδων MULTI</b> Κωδικός 140 6700 540 Συμβατό με: VP600		<b>Φίλτρο κεντρικό</b> Κωδικός VA81235 Συμβατό με: VP100
	<b>Πέλας δαπέδων με βούρτσα 32mm</b> Κωδικός 107407311 Συμβατό με: VL200 / VL500-35		<b>Φίλτρο κεντρικό</b> Κωδικός 147 1432 500 Συμβατό με: VP300
	<b>Πέλας δαπέδων με βούρτσα 40mm</b> Κωδικός 107407339 Συμβατό με: VL100-55 / VL500-75		<b>Φίλτρο κεντρικό</b> Κωδικός 140 1515 500 Συμβατό με: VP930
	<b>Πέλας δαπέδων υγρών 32mm</b> Κωδικός 107407310 Συμβατό με: VL200 / VL500-35		<b>Φίλτρο κεντρικό</b> Κωδικός 107413056 Συμβατό με: VP600
	<b>Πέλας δαπέδων υγρών 40mm</b> Κωδικός 107407338 Συμβατό με: VL500 75-2		<b>Φίλτρο κεντρικό</b> Κωδικός 147 1099 500 Συμβατό με: GD5 / GD10
	<b>Πέλας δαπέδων υγρών 40mm</b> Κωδικός VA81845 Συμβατό με: VL100		<b>Φίλτρο HEPA H13</b> Κωδικός 147 1250 600 Συμβατό με: VU500
	<b>Πέλας δαπέδων combi RD277</b> Κωδικός 107411677 Συμβατό με: VL100		<b>Φίλτρο κεντρικό</b> Κωδικός VA81990 Συμβατό με: VL100-35
	<b>Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32mm</b> Κωδικός 147 0765 500 Συμβατό με: VP100 / VP600 / VP300		<b>Φίλτρο κεντρικό</b> Κωδικός 302000490 Συμβατό με: VL200
	<b>Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32mm</b> Κωδικός 140 2782 500 Συμβατό με: VP930		<b>Φίλτρο υγρών</b> Κωδικός 107407299 Συμβατό με: VL500 35
	<b>Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32mm</b> Κωδικός 147 1236 500 Συμβατό με: GD5 / GD10		<b>Φίλτρο υγρών</b> Κωδικός 107407302 Συμβατό με: VL 500 75-2
	<b>Εύκαμπτος σωλήνας 32mm</b> Κωδικός 147 0950 500 Συμβατό με: VU500		<b>Φίλτρο cartridge</b> Κωδικός 107407299 Συμβατό με: VL500 35
	<b>Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32mm</b> Κωδικός 107407308 Συμβατό με: VL100-35 / VL200 30 / VL500 35		<b>Φίλτρο cartridge</b> Κωδικός 107407300 Συμβατό με: VL 500 75-2

## SC100 E FULL PKG

Κωδικός 107408103

- Πλύσιμο και στέγνωμα με ένα πέρασμα
- Μήκος καλωδίου 10 m
- Δύο ρυθμίσεις ροής διαλύματος για αποτελεσματικότερο καθαρισμό
- Ενδεικτικό LED προειδοποίησης τέλους διαλύματος



ΚΙΤ πλυσίματος μοκέτας

620/310 m <sup>2</sup> /h	800 W	3/4 l	72±2 dbA	400x360x1150 M x Π x Y (mm)	12 kg

Τάση ρεύματος (V)	220-240
Πλάτος σάρωσης (mm)	310
Καλώδιο ρεύματος (m)	10

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107411860	Βούρτσα κυλινδρική 310mm μέτρια λευκή
107413490	καλώδιο 10m
107411865	Σετ καθαρισμού χαλιών/μοκετών
107411864	ΚΙΤ σωλήνα αναρρόφησης

## SC250 34C B

Κωδικός 9087380020

- Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- Εύκολος χειρισμός
- Σχεδιασμός Tank-in-Tank παρέχει εύκολο άδειασμα και ξαναγέμισμα
- Ευκολία στη μεταφορά



1360/680 m <sup>2</sup> /h	300 W	6/6 l	66±3 dbA	630x425x400 M x Π x Y (mm)	32 kg

Μπαταρία (V)	36 lithium
Πλάτος σάρωσης (mm)	340
Πίεση βούρτσας (kg)	max12

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9100002066	Βούρτσα κυλινδρική 340mm μέτρια λευκή
9100002064	ΚΙΤ λάστιχα squeegee 360mm PU 2τεμ. set
9100001964	Δοχείο συγκράτησης ρύπων
9100002056	ΚΙΤ μπαταρίας & φορτιστή

## SC351 FULL PKG

Κωδικός 9087341020

- Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Ρυθμιζόμενη ροή νερού
- Γρήγορη και εύκολη συντήρηση



1480/890 m <sup>2</sup> /h	450 W	11/11 l	64 dbA	730x475x450 M x Π x Y (mm)	73 kg

Μπαταρία (V)	12
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	1480
Πλάτος σάρωσης (mm)	370
Πίεση βούρτσας (kg)	27
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	140
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	370

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9099999000	Βούρτσα 370mm PROLENE PPL (μέτρια)
9100000077	Λάστιχα squeegee
9100000664	Μπαταρία
9100000713	Φορτιστής

## SC 370 43B

Κωδικός 50000627

- Εύκολο στη χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού
- Τεχνολογία αθόρυβης λειτουργίας
- Ευκολία στους ελιγμούς
- Λειτουργία Eco



1720/1030 m <sup>2</sup> /h	905 W	25/25 l	67 dbA	1020x458x647 M x Π x Y (mm)	58 kg

Μπαταρία (V)	24
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	1720
Πλάτος σάρωσης (mm)	432
Πίεση βούρτσας (kg)	19
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (rpm)	140

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VS15439	ΚΙΤ προστατευτικό βούρτσας
9100000144	Δίσκος τσόχας 432mm
9097469000	Βούρτσα 430mm 17 PROLENE μπλε
55942487	Λάστιχα Squeegee
80565521	Μπαταρία



Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε το σχετικό βίντεο



## SC401 43 B FULL PKG

Κωδικός 9087390020

- Ευκολία στους ελιγμούς
- Ισχυρός κινητήρας
- Σύστημα ανάμειξης απορρυπαντικού, αποτρέπει την υπερδοσολογία των χημικών

1720/1032 m <sup>2</sup> /h	280 W	30/30 l	65±3 dbA	1180x458x1055 M x Π x Y (mm)	151 kg

Τάση ρεύματος (V)	24
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	430
Πίεση βούρτσας (kg)	24
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	140
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	430

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9100002050	Δίσκος εφαρμογής τσόχας
L08812891	Βούρτσα 430mm
9100002541	Λάστιχο squeegee
80564310	Μπαταρία 12V-76Ah GEL
9100002545	Φορτιστής
9100000787	Επέκταση καλωδίου
9100002531	Σύστημα απορρυπαντικού
9097290000	Σωλήνας νερού
9100002572	Σύνδεσμος σωλήνα
9100002257	Μετρητής ώρας



## SC430 53 B GO FULL PKG

Κωδικός 50000334

- Εύκολο στη χρήση
- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός
- Συμβατό με όλα τα αξεσουάρ Nilfisk
- Εξαιρετική απόδοση στεγνώματος

2120/1272 m <sup>2</sup> /h	900 W	40/40 l	70±3 dbA	1140x550x1100 M x Π x Y (mm)	175 kg

Τάση ρεύματος (V)	24
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	35
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	150
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	530

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:


L08837025	Βούρτσα 530mm
9100000279	Λάστιχα squeegee
1464853000	Μπαταρία 12V 84Ah
VF90297	Φορτιστής

### Τα FULL PKG περιέχουν:

- Βούρτσα
- Ενσωματωμένο φορτιστή
- Μπαταρία

Όλα όσα χρειάζεστε, για να ξεκινήσετε άμεσα τον καθαρισμό!



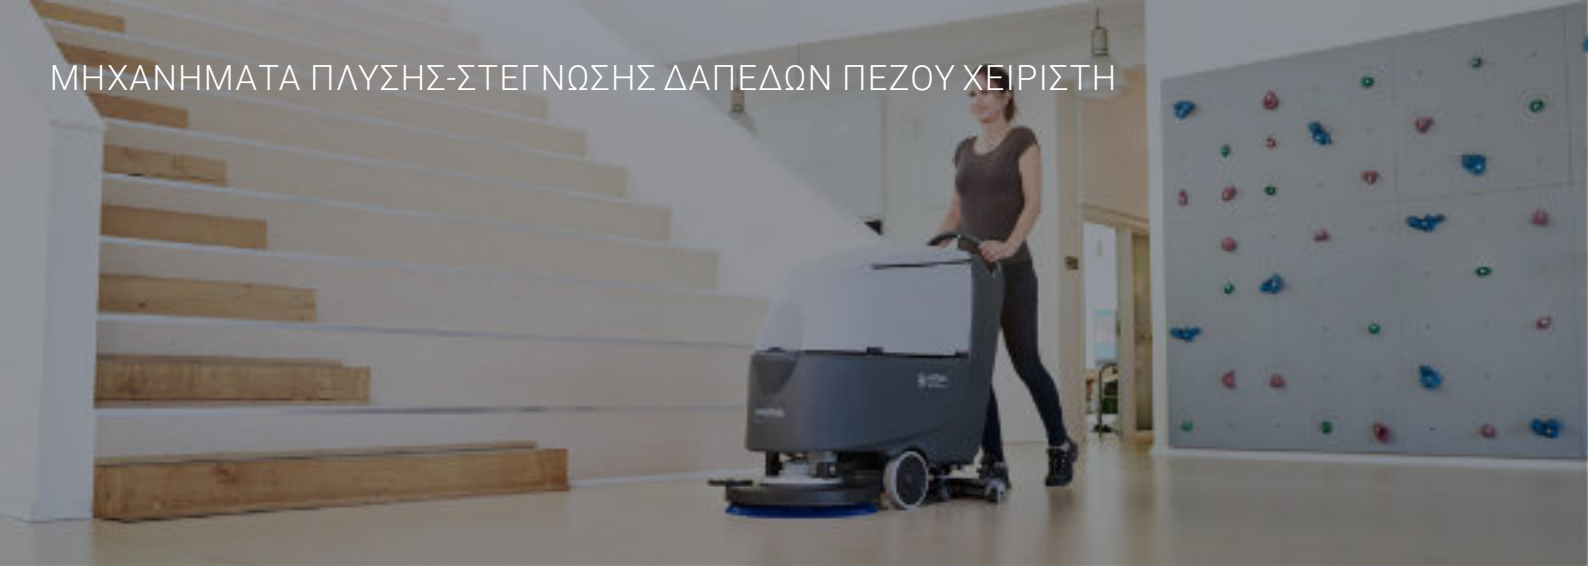

## SC530 53 B GO FULL PKD

Κωδικός CM50000336-01

- Εύκολο στη χρήση με το κουμπί OneTouch™
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Εύκολη προσαρμογή βούρτσας / δίσκου εφαρμογής τσόχας
- Εξαιρετική απορρόφηση του νερού

2120/1272 m <sup>2</sup> /h	800 W	61/61 I	69 dbA	1260x550x1080 Μ x Π x Υ (mm)	227 kg

Τάση ρεύματος (V)	24
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	27
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	150
Διάμετρος βούρτσας (mm)	530

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

L08837025	Βούρτσα 530mm
9100000279	Λάστιχα squeegee
1464853000	Μπαταρία 12V 84Ah
VF90297	Φορτιστής



Μοτέρ υποβοήθησης της κίνησης για περισσότερη ευελιξία!

## SC530 53 BD GO FULL PKD

Κωδικός CM50000335-01

- Εύκολο στη χρήση με το κουμπί OneTouch™
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Εύκολη προσαρμογή βούρτσας / δίσκου εφαρμογής τσόχας
- Εξαιρετική απορρόφηση του νερού

2385/1431 m <sup>2</sup> /h	950 W	61/61 I	69 dbA	1260x550x1080 Μ x Π x Υ (mm)	233 kg

Τάση ρεύματος (V)	24
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	23
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	150
Διάμετρος βούρτσας (mm)	530

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

L08837025	Βούρτσα 530mm
9100000279	Λάστιχα squeegee
1464853000	Μπαταρία 12V 84Ah
VF90297	Φορτιστής



# Τα πλεονεκτήματα της μπαταρίας ιόντων λιθίου

Ξεχάστε τις προκλήσεις των παραδοσιακών μπαταριών. Ενώ οι παραδοσιακές μπαταρίες πασχίζουν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις των προκλητικών προγραμμάτων καθαρισμού, η μπαταρία ιόντων λιθίου της Nilfisk υπερέρχει.



## Ταχεία φόρτιση

Χωρητικότητα από 0% έως 90% σε μόλις 2 ώρες



## Μηδενική συντήρηση

Δεν απαιτείται παρακολούθηση



## Υψηλή διάρκεια ζωής

3 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις τυπικές μπαταρίες υγρών στοιχείων/τύπου AGM



## Εκτεταμένος χρόνος λειτουργίας

Έως και 2 φορές περισσότερη ωφέλιμη ισχύς για ασυναγώνιστη κάλυψη



## Εγγύηση 5 ετών

Κάλυψη που μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το μηχανήμα σας



## Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Καταγραφή και παρακολούθηση της μπαταρίας/του μηχανήματος



## Αρθρωτός σχεδιασμός

Προσαρμογή της διάρκειας ζωής και του χρόνου λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες σας



## Προηγμένη ασφάλεια

Ενσωματωμένη προστασία για θερμοκρασία, τάση και ρεύμα



LITHIUM-ION BATTERY

Νέο

## SC550 D 53 LI-ION EU FULL PKG

Κωδικός 50000656

- Βελτιωμένη εργονομία για βέλτιστη άνεση και εφαρμογή
- Ανθεκτικό και ελαφρύ squeegee, εύκολο στη χρήση
- Αυτόματο φρένο έκτακτης ανάγκης
- Διασθητικό καντράν και απτική μεμβράνη
- Εύκολο σέρβις

2650/1590 m <sup>2</sup> /h	830 W	50/50 l	63±3 dbA	1330x540x1050 M x Π x Y (mm)	105 kg

Τάση ρεύματος (V)	24
Μπαταρία (V)	24 LI-ION
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	15/30
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	120
Διάμετρος βούρτσας / πανιού (mm)	530/508

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9099671000	Δίσκος εφαρμογής τσόχας 508mm
L08837025	Βούρτσα 530mm Prolene Blue
55944918	Αυτόματο κιτ πλήρωσης
55944967	USB θύρα φόρτισης
55944933	Δίσκος συλλογής υπολειμμάτων
55944925	Λειτουργία μπροστινού φωτισμού laser
55945450	Μπαταρία LI-ION 24V 50Ah
55945037	KIT επιδιόρθωσης και καλωδίωσης μπαταριών
55945459	Φορτιστής 24V 27A SIP
9100001081	Δοχείο πλήρωσης απορρυπαντικού
55945043	EcoFlex™ KIT με αισθητήρα



LITHIUM-ION BATTERY

Νέο

## SC550 CYL 51 LI-ION EU FULL PKG

Κωδικός 50000655

- Βελτιωμένη εργονομία για βέλτιστη άνεση και εφαρμογή
- Κυλινδρική βάση
- Ανθεκτικό και ελαφρύ squeegee, εύκολο στη χρήση
- Αυτόματο φρένο έκτακτης ανάγκης
- Διασθητικό καντράν και απτική μεμβράνη
- Εύκολο σέρβις

2550/1530 m <sup>2</sup> /h	680 W	50/50 l	65±3 dbA	1290x590x1050 M x Π x Y (mm)	111 kg

Τάση ρεύματος (V)	2x24
Μπαταρία (V)	24 LI-ION
Πλάτος σάρωσης (mm)	508
Πίεση βούρτσας (kg)	22
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	600
Διάμετρος βούρτσας (mm)	2x508

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9095823000	Βούρτσα κυλινδρική 510mm Prolite Red
55944918	Αυτόματο κιτ πλήρωσης
55944967	USB θύρα φόρτισης
55944933	Δίσκος συλλογής υπολειμμάτων
55944925	Λειτουργία μπροστινού φωτισμού laser
55945450	Μπαταρία LI-ION 24V 50Ah
55945037	KIT επιδιόρθωσης και καλωδίωσης μπαταριών
55945459	Φορτιστής 24V 27A SIP
9100001081	Δοχείο πλήρωσης απορρυπαντικού
55945043	EcoFlex™ KIT με αισθητήρα





## SC401 43B FP LI-ION EU

LITHIUM-ION BATTERY

Κωδικός 50000664

- Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: Μοτέρ βούρτσας με έλεγχο ταχύτητας ανάλογα με την κατάσταση δαπέδου
- Υψηλότερη παραγωγικότητα



1720/1032 m <sup>2</sup> /h	500 W	30/30 l	65 dbA	1180x458x1055 M x Π x Y (mm)	107 kg

Μπαταρία (V)	24 lithium
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	1720
Πλάτος σάρωσης (mm)	430
Πίεση βούρτσας (kg)	25
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (rpm)	140

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

55945450	Μπαταρία ιόντων λιθίου 24V 50Ah
9100002531	KIT συστήματος απορρυπαντικού και διαλύματος
9097290000	Σωλήνας πλήρωσης
9100002572	Ταχυσύνδεσμος σωλήνα
9100002541	KIT λάστιχα squeegee 730mm
9100002050	Δίσκος τσόχας 432mm
L08812891	Βούρτσα D.430 Prolene PPL
9100002257	KIT μετρητή ωρών 24V
55945459	Φορτιστής 24V 27A ace ιόντων λιθίου

## SC401 43BD FP LI-ION EU

LITHIUM-ION BATTERY

Κωδικός 50000665

- Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- Έκδοση υποβοήθησης κίνησης με κίνηση στους τροχούς
- Υψηλότερη παραγωγικότητα



2150/1290 m <sup>2</sup> /h	600 W	30/30 l	65 dbA	1180x458x1055 M x Π x Y (mm)	119 kg

Μπαταρία (V)	24 lithium
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	2150
Πλάτος σάρωσης (mm)	430
Πίεση βούρτσας (kg)	25
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (rpm)	140

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

55945450	Μπαταρία ιόντων λιθίου 24V 50Ah
9100002531	KIT συστήματος απορρυπαντικού και διαλύματος
9097290000	Σωλήνας πλήρωσης
9100002572	Ταχυσύνδεσμος σωλήνα
9100002541	KIT λάστιχα squeegee 730mm
9100002050	Δίσκος τσόχας 17 432mm
L08812891	Βούρτσα D.430 Prolene PPL
9100002257	KIT μετρητή ωρών 24V
55945459	Φορτιστής 24V 27A ace ιόντων λιθίου
9100002532	Προαιρετικό κλειδί

## SC351 BATT LI-ION FULL PKG

LITHIUM-ION BATTERY

Κωδικός 50000621

- Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Ρυθμιζόμενη ροή νερού
- Γρήγορη και ευκαιριακή φόρτιση από 50% σε 100% εντός μίας ώρας
- Παρατεταμένος χρόνος λειτουργίας μέχρι 90 min με μία φόρτιση



1480/890 m <sup>2</sup> /h	500 W	11/11 l	64 dbA	77x47.5x55 M x Π x Y (mm)	56 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9099999000	Βούρτσα κυλινδρική 370mm
9100000077	KIT λάστιχα squeegee 370mm
9099672000	Δίσκος τσόχας 432mm
55942244	Φορτιστής RQ350 24V
55942284	Μπαταρία 24V, LI-ION
9100000787	Επέκταση καλωδίου



SmartKey™  
Σύστημα με  
εξεχωριστά κλειδιά  
για χειριστή και  
επόπτη



## SC2000 53 B FULL PKG

Κωδικός 9087411020

- Σύστημα EcoFlex™ για εξοικονόμηση νερού και απορρυπαντικού
- Αυτόματος έλεγχος της ροής του διαλύματος νερού / απορρυπαντικού από την ταχύτητα της μηχανής
- Αθόρυβο, κατάλληλο για χρήση όλη την ημέρα
- Εύκολο στη χρήση

3180/2230 m <sup>2</sup> /h	450 W	70/70 l	68/62±3 dbA	1270x550x1020 Μ x Π x Υ (mm)	342 kg

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	6
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	15/30
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	155
Διάμετρος βούρτσας (mm)	530

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9100002389	Σύστημα EcoFlex™
L08837025	Βούρτσα 530mm
9100000490	Λάστιχα squeegee
80564400	Μπαταρία 12V – 105Ah
9100000940	Φορτιστής
9100000952	Σωλήνας νερού
56116519	Κλειδί επόπτη
56116518	Κλειδί χειριστή

## SC3500 OBC G180 BR

Κωδικός CM50000557-01

- Υψηλή παραγωγικότητα. Καθαρίζει μεγάλους χώρους με βέλτιστη απόδοση
- Βελτιωμένη πίεση βούρτσας και ταχύτερος χρόνος στεγνώματος
- Γρήγορο, βολικό και εργονομικό. Αυτόματη διαχείριση βούρτσας / squeegee
- Βελτιωμένη ευελιξία και μεταφορά χάρη στον έλεγχο των squeegee

4260/2980 m <sup>2</sup> /h	2658 W	110/110 l	69 dbA	1620x760x1250 Μ x Π x Υ (mm)	230 kg

Τάση ρεύματος (V)	24
Πλάτος σάρωσης (mm)	710
Πίεση βούρτσας (kg)	30/50
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	180
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	355/355

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

56505805	Βούρτσα-14 Prolite 3
9100000279	Λάστιχα squeegee
1464853000	Μπαταρία 12V 84Ah
VF90297	Φορτιστής



Μάθετε περισσότερα για το μηχάνημα SC4000 σαρώνοντας τον κωδικό QR



**Νέο**

SmartKey™ Σύστημα με ξεχωριστά κλειδιά για χειριστή και επόπτη



**SC4000 860D**

Κωδικός 56120007

- Πλήρης έλεγχος λειτουργίας μέσω του τιμονιού
- Μέγιστη ασφάλεια χειριστή και παραγωγικότητα
- EcoFlex™ σύστημα ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.
- SmartFlow™ σύστημα ρυθμίζει την ποσότητα του απορρυπαντικού και του νερού ανάλογα με την ταχύτητα

Τάση ρεύματος (V)	36
Πλάτος σάρωσης (mm)	860
Πίεση βούρτσας (kg)	52/75/100
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	250
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	8

**Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:**

- 56120338 ΚΙΤ Λάστιχα squeegee 34-Linatex-L
- 56116519 Κλειδί επόπτη
- 56116518 Κλειδί χειριστή
- 56120341 Πλευρικά λάστιχα



6020  
m<sup>2</sup>/h



125/125  
l



67.8  
dbA



1590x920x140  
Μ x Π x Υ (mm)



572  
kg





Διαθέτει  
φίλτρο  
σκόνης

## SW200 700

Κωδικός 50000493

- Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- Εύκολος χειρισμός
- Συλλέγει και εξαφανίζει σκόνη, άμμο, καρφιά, αποσίγαρα κ.α.
- Έως και 6 φορές πιο γρήγορο από μια κοινή σκούπα
- Το φίλτρο σκόνης προστατεύει την δημιουργία σκόνης κατά το σκούπισμα
- Ρύθμιση κύριας και πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία

1920/960 m <sup>2</sup> /h	2800/1400 m <sup>2</sup> /h	480 mm	700 mm	38 l	870x790x375 Μ x Π x Υ (mm)	19,5 kg

Ταχύτητα (km/h)

4

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VP11902	Φίλτρο
VP11211	Κεντρική βούρτσα
VP11406	Πλευρική βούρτσα



Διαθέτει  
φίλτρο  
σκόνης

## SW250 920

Κωδικός 50000494

- Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- Εύκολος χειρισμός
- 2 Πλευρικές βούρτσες
- Συλλέγει και εξαφανίζει σκόνη, άμμο, καρφιά, αποσίγαρα κ.α.
- Έως και 6 φορές πιο γρήγορο από μια κοινή σκούπα
- Το φίλτρο σκόνης προστατεύει την δημιουργία σκόνης κατά το σκούπισμα
- Ρύθμιση κύριας και πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία

1920/960 m <sup>2</sup> /h	3680/1840 m <sup>2</sup> /h	480 mm	920 mm	38 l	870x790x375 Μ x Π x Υ (mm)	20 kg

Ταχύτητα (km/h)

4

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VP11902	Φίλτρο
VP11211	Κεντρική βούρτσα
VP11406	Πλευρική βούρτσα



Μάθετε περισσότερα για το σάρωθρο SW750 σαρώνοντας τον κωδικό QR



Ενσωματωμένος φορτιστής & μπαταρία gel

## SW750

Κωδικός 9084701010

- Αυτονομία λειτουργίας έως και 2 ώρες
- Πλενόμενο φίλτρο και σύστημα δόνησης που προσφέρει βελτιωμένο καθαρισμό του φίλτρου
- Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου
- Η κύρια και η πλαϊνή βούρτσα είναι ρυθμιζόμενες
- Μοτέρ υποβοήθησης της κίνησης για περισσότερη ευελιξία!

2880/1730 m <sup>2</sup> /h	720 mm	990x800x1100 M x Π x Υ (mm)	68 kg

Ταχύτητα (km/h)	4
Επιφάνεια φίλτρου (m <sup>2</sup> )	1

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

1463161000	Φίλτρο polyester
1463174000	Βούρτσα 200x500
146 3035 000	Πλευρική βούρτσα
1464483000	Μπαταρία
146 3051 000	Φορτιστής



Ενσωματωμένος φορτιστής – δεν περιλαμβάνει μπαταρία

## SW900 84B

(Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται)

Κωδικός 9084110010

- Βελτιωμένος έλεγχος σκόνης
- Εργονομική λαβή, με ενσωματωμένο μοχλό κίνησης για τον έλεγχο της ταχύτητας
- Ευκολία χρήσης
- Μοτέρ υποβοήθησης της κίνησης για περισσότερη ευελιξία!

3715/2230 m <sup>2</sup> /h	825 mm	1390x870x1100 M x Π x Υ (mm)	143 kg

Ταχύτητα (km/h)	4.5
Επιφάνεια φίλτρου (m <sup>2</sup> )	1.9

Παραγωγικότητα με 2 πλευρικές βούρτσες (προαιρετικός εξοπλισμός) θεωρητική / πραγματική (m <sup>2</sup> /h)	4725/ 2835
---	---------------

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

1464691000	Φίλτρο polyester
1465215000	Κεντρική βούρτσα
146 3035 000	Πλευρική βούρτσα
1466519000	Φορτιστής
9096951000	Μετρητής ώρας
1465474000	Ηλεκτρικό σύστημα καθαρισμού φίλτρου



## SW900 84P

(Βενζίνης)

Κωδικός 9084111010

- Πηγή ενέργειας κινητήρα: Βενζίνη
- Βελτιωμένος έλεγχος σκόνης
- Εργονομική λαβή, με ενσωματωμένο μοχλό κίνησης για τον έλεγχο της ταχύτητας
- Ευκολία χρήσης
- Μοτέρ υποβοήθησης της κίνησης για περισσότερη ευελιξία!

3715/2230 m <sup>2</sup> /h	825 mm	1390x870x1100 M x Π x Υ (mm)	88.5 kg

Ταχύτητα (km/h)	4.5
Επιφάνεια φίλτρου (m <sup>2</sup> )	1.9

Παραγωγικότητα με 2 πλευρικές βούρτσες (προαιρετικός εξοπλισμός) θεωρητική / πραγματική (m <sup>2</sup> /h)	4725/ 2835
---	---------------

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

1464691000	Φίλτρο polyester
1465215000	Κεντρική βούρτσα
146 3035 000	Πλευρική βούρτσα
9096951000	Μετρητής ώρας
1465474000	Ηλεκτρικό σύστημα καθαρισμού φίλτρου



## SR1000S B

(Οι μπαταρίες & ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται)

Κωδικός 908 4201 010



- Κατάλληλο για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
- Κορυφαία χαρακτηριστικά ασφάλειας χειριστή
- Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Καθαρίζει επιφάνειες καλυμμένες με μοκέτα με την χρήση ενός προαιρετικού κιτ



## SR1000S P

Κωδικός 908 4205 010






- Κατάλληλο για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
- Κορυφαία χαρακτηριστικά ασφάλειας χειριστή
- Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Καθαρίζει επιφάνειες καλυμμένες με μοκέτα με την χρήση ενός προαιρετικού κιτ
- Διαθέτει βενζινοκινητήρα Petrol, HONDA 2.2kW/2.9Hp

				
5500/3850 m <sup>2</sup> /h	1000 mm	50 l	1255x795x1150 Μ x Π x Υ (mm)	299 kg

Ταχύτητα (km/h)	5.5
Επιφάνεια φίλτρου (m <sup>2</sup> )	3

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 146 1888 000 Φίλτρο χάρτινο
- 146 0748 000 Κεντρική βούρτσα
- 146 0678 000 Πλευρική βούρτσα

				
5500/3850 m <sup>2</sup> /h	1000 mm	50 l	1255x795x1150 Μ x Π x Υ (mm)	279 kg

Ταχύτητα (km/h)	5.5
Επιφάνεια φίλτρου (m <sup>2</sup> )	3

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 146 1888 000 Φίλτρο χάρτινο
- 146 0748 000 Κεντρική βούρτσα
- 146 0678 000 Πλευρική βούρτσα





Εύκολη υδραυλική ανύψωση εκκένωσης κάδου

## SW4000 B

(Οι μπαταρίες & ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται)

Κωδικός 9084400010

- Το υδραυλικό σύστημα εκκένωσης μεγάλου ύψους εξασφαλίζει ασφαλή και γρήγορη εκκένωση των απορριμμάτων, αυξάνοντας το επίπεδο παραγωγικότητας και της αξιοπιστίας του SW4000
- Η λειτουργία «Σκούπισμα με ένα άγγιγμα» καθιστά το SW4000 ιδιαίτερα εύκολο στην χρήση
- Φιλικό προς το περιβάλλον με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ανακυκλώσιμα υλικά, έλεγχο αιρούμενης σκόνης και χαμηλή στάθμη θορύβου



6825/4780  
m<sup>2</sup>/h



975  
mm



75  
l



1640x1035x1330  
Μ x Π x Υ (mm)



824  
kg

Ταχύτητα (km/h)	7
Επιφάνεια φίλτρου (m <sup>2</sup> )	7

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

1463913000	Σκούπα 340x700 CHEVRON 6R PPL 0,8
1464957000	Σετ δαπέδου ματ
1464948000	Beacon KIT
1465318000	Broom side 280x450 mix steel



Εύκολη υδραυλική ανύψωση εκκένωσης κάδου

## SW4000 P

Κωδικός 9084401010

- Το προαιρετικό σύστημα DustGuard™ προσφέρει πλήρη έλεγχο της αιρούμενης σκόνης μειώνοντας τον χρόνο καθαρισμού
- Διαθέτει βενζινοκινητήρα Petrol Honda 4.1 kW/5.5Hp
- Το υδραυλικό σύστημα εκκένωσης μεγάλου ύψους εξασφαλίζει ασφαλή και γρήγορη εκκένωση των απορριμμάτων αυξάνοντας το επίπεδο παραγωγικότητας και της αξιοπιστίας του SW4000



6825/4780  
m<sup>2</sup>/h



975  
mm



75  
l



1640x1035x1330  
Μ x Π x Υ (mm)



594  
kg

Ταχύτητα (km/h)	7
Επιφάνεια φίλτρου (m <sup>2</sup> )	7

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

1463913000	Σκούπα 340x700 CHEVRON 6R PPL 0,8
1464957000	Σετ δαπέδου ματ
1464948000	Beacon KIT
1465318000	Broom side 280x450 mix steel

## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

### FM400 L

Κωδικός 56380056

- Ιδανική για συντήρηση γυαλισμένων πατωμάτων, τρίψιμο και υγρό καθαρισμό σε διαφορετικά είδη σκληρών πατωμάτων
- Διαθέτει διακόπτη ασφάλειας, και διακόπτη



Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα

230 V	1100 W	59 dbA	572x445x1236 M x Π x Y (mm)	37 kg

Ταχύτητα περιστρ. βούρτσας (rpm)	180
Πλάτος εργασίας (mm)	430
Καλώδιο ρεύματος (m)	15

### FM400 D

Κωδικός 56380061

- Χαμηλή στάθμη θορύβου και ισορροπία στην απόδοση
- Σύστημα click on / off: γρήγορη και ασφαλής αλλαγή βούρτσας / δίσκου εφαρμογής τσόχας



Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα

230 V	1100/1500 W	61 dbA		40 kg

Ταχύτητα περιστρ. βούρτσας (rpm)	185/370
Πλάτος εργασίας (mm)	430
Καλώδιο ρεύματος (m)	15

### ES 500

Κωδικός 614700

- Για τον καθαρισμό και την καθημερινή συντήρηση σκληρών δαπέδων



Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα


230 V	1600 W	58 dbA	46 kg

Ταχύτητα περιστρ. βούρτσας (rpm)	158
Πλάτος εργασίας (mm)	510
Καλώδιο ρεύματος (m)	12

### 510B

Κωδικός 910150

- Στιβαρός και αξιόπιστος σχεδιασμός
- Κατάλληλη για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές στον κλάδο των υπηρεσιών καθαρισμού



Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα

230 V	2300 W	62 dbA	610x610x1210 M x Π x Y (mm)	57-82 kg

Ταχύτητα περιστρ. βούρτσας (rpm)	156
Πλάτος εργασίας (mm)	510
Καλώδιο ρεύματος (m)	12

## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ

### BU500

Κωδικός 56380063

- Εξαιρετικής απόδοσης γυαλιστική μηχανή για μεσαίους – μεγάλους χώρους



230 V	1100 W	<70 dbA	824x566x1261 M x Π x Y (mm)	41 kg

Ταχύτητα περιστρ. βούρτσας (rpm)	1500
Πλάτος εργασίας (mm)	430
Καλώδιο ρεύματος (m)	15

### UHS 5115

Κωδικός 614405

- Υψηλή ταχύτητα με χαμηλό επίπεδο θορύβου. Για ένα τέλειο γυαλιστερό φινιρίσμα σε κάθε επιφάνεια δαπέδου



Περιλαμβάνει δίσκο εφαρμογής τσόχας

230 V	1600 W	58 dbA	44 kg

Ταχύτητα περιστρ. βούρτσας (rpm)	1480
Πλάτος εργασίας (mm)	510
Καλώδιο ρεύματος (m)	20

## SO4500 EU-UK

Κωδικός 45000000

- Λειτουργία ατμού
- Αυτόματο κλείσιμο ασφαλείας
- Διακόπτης ελέγχου ατμού
- Λέβητας συνεχούς πλήρωσης



4.5 bar	230 W	5 l	150 °C	420x320x460 Μ x Π x Υ (mm)	12 kg

Τάση (V)	230
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού (l)	5
Χωρητικότητα Boiler (l)	1.8

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

450000067	Στρογγυλή βούρτσα 55mm
450000063	curved nozzle
450000064	Βουρτσάκι λεπτομερειών
450000057	Σωλήνας επέκτασης
450000058	Βούρτσα πατώματος
450000060	large brush elbow
450000056	Σωλήνας ατμού 4m
450000059	Τριγωνική βούρτσα
450000061	Λεπίδα για παράθυρα

## SDV8000 EU-UK

Κωδικός 45000006

- Λειτουργία ατμού
- Λειτουργία αναρρόφησης
- Σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού
- Διακόπτης ελέγχου ατμού
- Λέβητας συνεχούς πλήρωσης



8 bar	230 W	5 l	170 °C	700x450x970 Μ x Π x Υ (mm)	40 kg

Τάση (V)	230
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού / απορρυπαντικού (l)	5 / 2.5 (εξωτερική)
Χωρητικότητα boiler (l)	3.3

## SV8000 EU-UK

Κωδικός 45000002

- Λειτουργία ατμού
- Λειτουργία αναρρόφησης
- Λέβητας συνεχούς πλήρωσης
- Διακόπτης ελέγχου ατμού



8 bar	230 W	5 l	170 °C	800x400x820 Μ x Π x Υ (mm)	25 kg

Τάση (V)	230
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού (l)	5
Χωρητικότητα Boiler (l)	3.3

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

450000047	Ακροφύσιο ατμού / αναρρόφησης 150mm
450000046	Ακροφύσιο ατμού / αναρρόφησης 150mm
450000048	Λεπίδα ατμού / αναρρόφησης 150mm
450000036	Εξάρτημα για τζάμια 250mm
450000044	Εξάρτημα για χαλιά 400mm
450000041	Ακροφύσιο 400mm
450000031	Τηλεσκοπικός σωλήνας
450000045	Σωλήνας 4m
450000051	Κοντή λόγχη ατμού
450000037	Εξάρτημα για αναρρόφηση σε υφασμάτινες επιφάνειες μακριά λόγχη ατμού
450000050	

Τάση (V)	230
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού / απορρυπαντικού (l)	5 / 2.5 (εξωτερική)
Χωρητικότητα boiler (l)	3.3

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

450000047	Ακροφύσιο ατμού / αναρρόφησης 150mm
450000048	Λεπίδα ατμού / αναρρόφησης 150mm
450000036	Εξάρτημα για τζάμια 250mm
450000044	Εξάρτημα για χαλιά 400mm
450000041	Ακροφύσιο 400mm
450000031	Τηλεσκοπικός σωλήνας
450000030	Σωλήνας 2.5m
450000045	Σωλήνας 4m
450000051	Κοντή λόγχη ατμού
450000037	Εξάρτημα για αναρρόφηση σε υφασμάτινες επιφάνειες μακριά λόγχη ατμού
450000050	Εξάρτημα για δάπεδα
450000042	





Μάθετε περισσότερα για το μηχάνημα πλυσίματος ES300 σαρώνοντας τον κωδικό QR



Εξαρτήματα χειρός & δαπέδου περιλαμβάνονται



Εξάρτημα χειρός – περιλαμβάνεται

## AX14

Κωδικός 12405101

- Αποθήκευση του καλωδίου πάνω στο μηχάνημα
- Εξαρτήματα για καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών
- Ενσωματωμένη εργονομική λαβή

## ES300

Κωδικός 56265503

- Συμπαγής σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση αλλά και συντήρηση
- Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των επιλογών καθαρισμού
- Μεγάλες ρόδες για καλύτερη ευελιξία



230  
V



5/73  
bar/PSI



1000  
W



14  
l



76  
dBa



540x500x400  
Μ x Π x Υ (mm)



12.7  
kg



230  
V



120  
bar/PSI



1824  
W



34/26.5  
l



68  
dBa



711x489x813  
Μ x Π x Υ (mm)



53.5  
kg

Απόδοση καθαρισμού(m <sup>2</sup> /h)	159
Πλάτος καθαρισμού (mm)	220
Ροή αέρα (l/sec)	60
Υποπίεση (kPa)	20

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

20000020	Εργαλείο καθαρισμού χαλιών
20000021	Εργαλείο χειρός
20000012	Σωλήνας 2.5m





Ταχύτητα περιστρ. βούρτσας (rpm)	1950
Πίεση βούρτσας (psi)	120
Πλάτος καθαρισμού (mm)	410

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:






56265767	Εξάρτημα χειρός
56265044	Βούρτσα κυλινδρική



## Μηχανήματα περιποίησης δαπέδων

	<b>Βούρτσα Κυλινδρική 310mm Χαλιών</b> Κωδικός 107411863
	<b>Βούρτσα Κυλινδρική 310mm Σκληρή Μαύρη</b> Κωδικός 107411861
	<b>Βούρτσα 370 mm MID GRIT 240 (Μέτρια-Σκληρή)</b> Κωδικός 910000002
	<b>Βούρτσα Κυλινδρική 340mm Σκληρή Μαύρη</b> Κωδικός 9100002067
	<b>Βούρτσα Κυλινδρική (Μέτρια – Μαλακή)</b> Κωδικός 56265044
	<b>Βούρτσα Κυλινδρική (Μέτρια – Σκληρή)</b> Κωδικός 56265176
	<b>Βουρτσα 430mm (Μέτρια-Μαλακή)</b> Κωδικός 11298A
	<b>Βουρτσα 430mm (Μέτρια-Σκληρή)</b> Κωδικός 11299A
	<b>Δοχείο νερού απορρυπαντικού 10lt</b> Κωδικός 10104A

	<b>Δίσκος εφαρμογής τσόχας 14"/355mm</b> Κωδικός 9099672000
	<b>Δίσκος εφαρμογής τσόχας</b> Κωδικός L08837018
	<b>Δίσκος εφαρμ. τσόχας 17"</b> Κωδικός 11315A
	<b>Βούρτσα Κυλινδρική 310mm Μέτρια Λευκή</b> Κωδικός 107411860
	<b>Βούρτσα 370 mm PROLENE PPL (Μέτρια)</b> Κωδικός 9099999000
	<b>Βούρτσα Κυλινδρική 340mm Μέτρια Λευκή</b> Κωδικός 9100002066
	<b>Βούρτσα 530mm PROLENE (Μέτρια)</b> Κωδικός L08837025
	<b>Βούρτσα 430 mm PROLENE (Μέτρια)</b> Κωδικός L08812891
	<b>Δίσκος Εφαρμογής Τσόχας 17"/432mm</b> Κωδικός 9100002050

## Μηχανήματα περιποίησης δαπέδων

	<b>Βούρτσα πλευρική</b> Κωδικός VP11406
	<b>Βούρτσα κεντρική</b> Κωδικός VP11211
	<b>Βούρτσα κεντρική PPL</b> Κωδικός 1463174000
	<b>Βούρτσα πλευρική PPL</b> Κωδικός 1463035000
	<b>Βούρτσα κεντρική D.265x600 PPL 0.8-0.5</b> Κωδικός 1465215000

	<b>Βούρτσα κεντρική 265x600 CHEVR.6R PPL 0.7</b> Κωδικός 146 0748 000
	<b>Βούρτσα πλευρική 180x350 Nylon</b> Κωδικός 146 0678 000
	<b>Βουρτσάκι λεπτομερειών Brass</b> Κωδικός 19RM00860
	<b>Βουρτσάκι λεπτομερειών Nylon</b> Κωδικός 19RM00855
	<b>Εξάρτημα δαπέδων</b> Κωδικός 19RM00815

	<b>F3 ισχυρό υγρό για καθαρισμό &amp; συντήρηση δαπέδων</b> Αλκαλικό καθαριστικό για δάπεδα, τοίχους, πλακάκια, πάγκους εργασίας, κάθε επιφάνεια που πλένεται σε κουζίνες, catering, σφαγεία, κρεοπωλεία και χώρους τροφίμων. Ιδανικό για χρήση με αυτόματες μηχανές και πιεστικά. Χαμηλού αφρισμού. Κωδικός F3.10 (10L)
	<b>I1 ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό για βιομηχανία</b> Ιδανικό για να διαλύει λίπη, λάδια, γράσσα και δύσκολη βρωμιά από επαγγελματικούς χώρους & εργοστάσια. Ιδιαίτερα κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων, για χρήση με αυτόματες μηχανές. Χαμηλού αφρισμού. Κωδικός I1 (25L)


	<b>C1 ουδέτερο καθαριστικό για μοκέτες-χαλιά</b> Ιδανικό για χαλιά, μοκέτες και υφάσματα επίπλωσης. Χαμηλού αφρισμού, με υπέροχο άρωμα που διαρκεί, καθαρίζει και περιποιείται τις ίνες χωρίς να επηρεάζει τα χρώματα. Κατάλληλο για χρήση με όλες τις μηχανές extraction. Κωδικός 011009AL01 (10L)
	<b>F2 υγρό για καθαρισμό &amp; συντήρηση δαπέδων</b> Υγρό καθαριστικό ιδανικό για κεραμικά δάπεδα, γρανίτες και μάρμαρα. Δεν αφήνει θαμπάδες και έχει άρωμα που διαρκεί. Κωδικός 011000ML01 (10L)

\*Μεγαλύτερες ποσότητες κατόπιν παραγγελίας

# Τσόχες καθαρισμού

Ανακαινίστε τα δάπεδα σας και  
μειώστε το κόστος συντήρησής τους

## Λευκός

	<b>Λευκός 12" 5τμχ</b> Κωδικός 10001909	<b>Λευκός 17" 5τμχ</b> Κωδικός 10001936
	<b>Λευκός 13" 5τμχ</b> Κωδικός 10001915	<b>Λευκός 18" 5τμχ</b> Κωδικός 10001948
	<b>Λευκός 14" 5τμχ</b> Κωδικός 10001921	<b>Λευκός 19" 5τμχ</b> Κωδικός 10001952
	<b>Λευκός 15" 5τμχ</b> Κωδικός 10001927	<b>Λευκός 20" 5τμχ</b> Κωδικός 10001960
	<b>Λευκός 16" 5τμχ</b> Κωδικός 10001934	<b>Λευκός 21" 5τμχ</b> Κωδικός 10001966


## Μπλε

	<b>Μπλε 12" 5τμχ</b> Κωδικός 10001905	<b>Μπλε 17" 5τμχ</b> Κωδικός 10001939
	<b>Μπλε 13" 5τμχ</b> Κωδικός 10001911	<b>Μπλε 18" 5τμχ</b> Κωδικός 10001944
	<b>Μπλε 14" 5τμχ</b> Κωδικός 10001917	<b>Μπλε 19" 5τμχ</b> Κωδικός 10001949
	<b>Μπλε 15" 5τμχ</b> Κωδικός 10001923	<b>Μπλε 20" 5τμχ</b> Κωδικός 10001956
	<b>Μπλε 16" 5τμχ</b> Κωδικός 10001930	<b>Μπλε 21" 5τμχ</b> Κωδικός 10001962


## Καφέ

	<b>Καφέ 12" 5τμχ</b> Κωδικός 10001906	<b>Καφέ 17" 5τμχ</b> Κωδικός 10001971
	<b>Καφέ 13" 5τμχ</b> Κωδικός 10001912	<b>Καφέ 18" 5τμχ</b> Κωδικός 10001945
	<b>Καφέ 14" 5τμχ</b> Κωδικός 10001918	<b>Καφέ 19" 5τμχ</b> Κωδικός 10001950
	<b>Καφέ 15" 5τμχ</b> Κωδικός 10001924	<b>Καφέ 20" 5τμχ</b> Κωδικός 10001957
	<b>Καφέ 16" 5τμχ</b> Κωδικός 10001931	<b>Καφέ 21" 5τμχ</b> Κωδικός 10001963


## Κόκκινος

	<b>Κόκκινος 12" 5τμχ</b> Κωδικός 10001908	<b>Κόκκινος 17" 5τμχ</b> Κωδικός 10001941
	<b>Κόκκινος 13" 5τμχ</b> Κωδικός 10001914	<b>Κόκκινος 18" 5τμχ</b> Κωδικός 10001947
	<b>Κόκκινος 14" 5τμχ</b> Κωδικός 10001920	<b>Κόκκινος 19" 5τμχ</b> Κωδικός 10001951
	<b>Κόκκινος 15" 5τμχ</b> Κωδικός 10001926	<b>Κόκκινος 20" 5τμχ</b> Κωδικός 10001959
	<b>Κόκκινος 16" 5τμχ</b> Κωδικός 10001933	<b>Κόκκινος 21" 5τμχ</b> Κωδικός 10001965

## Πράσινος

	<b>Πράσινος 12" 5τμχ</b> Κωδικός 10001907	<b>Πράσινος 17" 5τμχ</b> Κωδικός 10001940
	<b>Πράσινος 13" 5τμχ</b> Κωδικός 10001913	<b>Πράσινος 18" 5τμχ</b> Κωδικός 10001946
	<b>Πράσινος 14" 5τμχ</b> Κωδικός 10001919	<b>Πράσινος 20" 5τμχ</b> Κωδικός 10001958
	<b>Πράσινος 15" 5τμχ</b> Κωδικός 10001925	<b>Πράσινος 21" 5τμχ</b> Κωδικός 10001964
	<b>Πράσινος 16" 5τμχ</b> Κωδικός 10001932	

## Μαύρος

	<b>Μαύρος 12" 5τμχ</b> Κωδικός 10001904	<b>Μαύρος 17" 5τμχ</b> Κωδικός 10001938
	<b>Μαύρος 13" 5τμχ</b> Κωδικός 10001910	<b>Μαύρος 18" 5τμχ</b> Κωδικός 10001943
	<b>Μαύρος 14" 5τμχ</b> Κωδικός 10001916	<b>Μαύρος 19" 5τμχ</b> Κωδικός 10001973
	<b>Μαύρος 15" 5τμχ</b> Κωδικός 10001922	<b>Μαύρος 20" 5τμχ</b> Κωδικός 10001955
	<b>Μαύρος 16" 5τμχ</b> Κωδικός 10001929	<b>Μαύρος 21" 5τμχ</b> Κωδικός 10001961

Οι παραπάνω τιμές αφορούν τιμή συσκευασίας





Διαχρονικό  
μοντέλο!



## GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU

Κωδικός 107418492

- Προαιρετικά φίλτρα HEPA ή ULPA
- Αθόρυβη λειτουργία
- Καλώδιο 10 μέτρα
- 9 λίτρα χωρητικότητα δοχείου

Τάση λειτουργία (V)	220-240
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	2100
Υποδοχή (mm)	38
Υποπίεση (kra)	27

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 11112401 Επέκταση σωλήνας D32
- 147 1385 500 Στρογγυλή βούρτσα Ø32 nature hair
- 140 8492 510 Combi nozzle roller PC D32



38  
l/s.



1200  
W



12.25  
lt



66  
dbA



390x300x410  
Μ x Π x Υ (mm)



8  
kg

## VHS120 ALL-IN-ONE

### #General cleaning

Κωδικός 4012300068

- Συμπαγής και δυνατή, εξοπλισμένη με ΚΙΤ γενικού καθαρισμού ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων, τόσο στο δάπεδο όσο και σε δύσκολα σημεία



5200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2000 W	37 lt	74 dB A	560x570x1015 M x Π x Y (mm)	38 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

#### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 22365	Εύκαμπτος σωλήνας
Z7 22030	Πέλμα τροχοφόρο με λάστιχο D40
Z7 22045	Βούρτσα στρογγυλή D40
Z7 21011	Ακροφύσιο ελαστικό
Z7 21027	επίπεδη λόγχη D40
Z7 21004	Σύνδεσμος D40
Z7 22000	Μειωτήρας D50/40
Z7 22121	Σωλήνας μεταλλικός D40

## VHS120 ALL-IN-ONE

### #Bakery

Κωδικός 4012300136

- Η καλύτερη λύση για φούρνους
- Είναι εξοπλισμένη με φίλτρο NOMEX® ιδανικό για υψηλές θερμοκρασίες και ένα ειδικό κιτ με αξεσουάρ κατάλληλα για αναρρόφηση θερμών υλικών



5200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2000 W	37 lt	74 dB A	560x570x1015 M x Π x Y (mm)	38 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	3
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

#### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 20327	Σύνδεσμος PTFE D40
Z7 22272	Πέλμα D40 mm400 FE
4072400330	Σωλήνας για υψηλές θερμοκρασίες D40
Z7 22000	Μειωτήρας D50/40
4082300068	Μεταλλικός σφιγκτήρας για λάστιχα υψηλής θερμοκρασίας D40/60
Z7 22384	Μειωτήρας D40I/40E

## VHS120 HC ALL-IN-ONE

### #Building & construction

Κωδικός 4012300070

- Κορυφαία βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για τη συλλογή επικίνδυνων υλικών
- Φίλτρο HEPA14, κεντρικό φίλτρο M-Class, σύστημα Longpac® για την εύκολη και ασφαλή απόρριψη του συλλεγμένου υλικού



5200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2000 W	25 (Longpac®) lt	74 dB A	630x628x1300 M x Π x Y (mm)	53 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

#### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

4072200510	Εύκαμπτος σωλήνας
4072400262	Στρογγυλή βούρτσα 38mm-70mm
40000214	Ακροφύσιο ελαστικό
Z7 21027	Επίπεδη λόγχη
Z7 22000	Μειωτήρας D50/40

## VHS120 ALL-IN-ONE

### #Metal – Chips

Κωδικός 4012300135

- Ιδανική για αναρρόφηση ριζισμάτων μετάλλου όταν πρέπει να ανακτήσετε πάνω από 70% των μεταλλικών στοιχείων και λιγότερο από 30% λάδι
- Εξοπλισμένο με πλέγμα και βαλβίδα για διαχωρισμό στερεών και υγρών μέσα στο δοχείο



5200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2000 W	37 lt	74 dB A	560x570x1027 M x Π x Y (mm)	38 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	50

#### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 21033	Ημίκυρτος σύνδεσμος inox D40
Z7 22366	Εύκαμπτος σωλήνας
40000221	Ακροφύσιο ελαστικό
Z7 21080	Ακροφύσιο καουτσούκ αντιστατικό 120mm
Z7 21012	ημίκυρτος σύνδεσμος D50 FE



## T30SCB L100 FM

Κωδικός 4030600524

- Εκφόρτωση βαρύτητας με πλαστική σακούλα ή έκδοση Longovac
- Συμπαγές και εργονομικό
- Τριφασικός ανεμιστήρας πλευρικού καναλιού 3 kW για συνεχή χρήση
- Εκδόσεις φίλτρων κατηγορίας L ή M
- Αποσπώμενο δοχείο με ροδάκια και λαβή
- Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου



5830 l/min.	310/31 mbar/KPa	3000 W	100 l	70 dbA	600x980x1530 M x Π x Y (mm)	103 kg

Τάση (V)	400
Κατηγορία μόνωσης	I
Μέγιστη. κενό (kPa – mbar)	318 – 5300

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 22001	Συστολή χάλυβα 70/50mm
Z7 22363	Εύκαμπτος σωλήνας D50 mm. PVC 5m με μανίκια
Z7 22025	Λαβή αλουμινίου D50
Z7 21002	Τοποθέτηση διακλάδωσης D50
Z7 21026	Επίπεδη μεταλλική λόγχη D50
Z7 21010	Κολοβωμένος κώνος D50
Z7 22171	Τροχήλατο πέλμα 300mm

## S3B CB L100 CC GV

Κωδικός 4010500125

- 2 ή 3 κινητήρες παράκαμψης
- L ή M πιστοποιημένα φίλτρα για την ασφαλή συλλογή επικίνδυνης σκόνης
- Εύκολη μετακίνηση
- Σύστημα απελευθέρωσης δοχείου για εύκολο και γρήγορο άδειασμα
- Δοχείο με ροδάκια και λαβή
- Χειροκίνητος αναδευτήρας φίλτρου
- Διατίθεται απόλυτο φίλτρο HEPA



## T30SCB L100 CC+ Chip basket

Κωδικός 4030600522

Vacuum ALL IN ONE Metal

- Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου
- Συμπαγές και εργονομικό
- Αποσπώμενο δοχείο με τροχούς και λαβή



5830 l/min.	310/31 mbar/KPa	3000 W	100 l	70 dbA	600x980x1250 M x Π x Y (mm)	100 kg

Τάση (V)	400
Περιοχή φίλτρου	19500
Είσοδος (mm)	70

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 22001	Συστολή χάλυβα 70/50 mm
Z7 22366	Ευέλικτο πολυουρεθάνης. αγωγός D50 – 5m με μανίκια
Z7 21002	Τοποθέτηση διακλάδωσης D50
Z7 21026	Επίπεδη μεταλλική λόγχη D50
Z7 21010	Κολοβωμένος κώνος D50

8100 l/min.	210/21 mbar/KPa	3000 W	100 l	75 dbA	795x600x1570 M x Π x Y (mm)	70 kg

Τάση (V)	230
Κύρια περιοχή φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	19500
Μέγιστη. κενό (kPa – mbar)	21 – 210

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 22366	Εύκαμπτος σωλήνας
Z7 21010	Σωλήνας D50 καουτσούκ
Z7 22001	Reducer icon D70/50



# Ειδικές Εφαρμογές



## ATEX

Εκρηκτική ατμόσφαιρα **ATEX**

Η κατασκευή πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία **2014/34/UE**

Πρότυπο **IEC/EN 60079-0\_2017**



## ACD

Συσκευή για εύφλεκτη σκόνη

Η κατασκευή πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία **2006/42/CE**

Ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση συμμορφώνονται με το πρότυπο **IEC (EN) 60335-2-69\_2021**

Περιβάλλον χρήστη

**Ακάθαρτο/σκονισμένο περιβάλλον με κίνδυνο σύννεφου σκόνης.**  
Απαιτούνται αναλύσεις κινδύνου από τον πελάτη σύμφωνα με EN 99/92.



**Καθαρό περιβάλλον χωρίς σύννεφο σκόνης.**  
Δεν απαιτούνται αναλύσεις κινδύνου από τον πελάτη.

Υλικό προς αναρρόφηση

Εύφλεκτη σκόνη (λίστα IFA).  
**Εύφλεκτη σκόνη εάν το μηχάνημα διαθέτει προστασία IP6x.**

Εύφλεκτη σκόνη (λίστα IFA).

Σημειώσεις

Πρέπει να **αποκλειστεί κάθε εισαγωγή κινδύνου για το περιβάλλον** και να αποφευχθεί η πηγή ανάφλεξης.

Πρέπει να είναι γειωμένο και οριοθετημένο για την αποφυγή σπινθήρων από ηλεκτροστατική ενέργεια **στο εσωτερικό του δοχείου και των αξεσουάρ.**

Σχεδιασμός προϊόντος

Φίλτρο δοκιμασμένο και **αντιστατικό**, χρήση υλικού που μειώνει τους σπινθήρες κατά την πρόσκρουση, κατασκευαστικά **μέρη υλικού γειωμένα**. Αντιστατικοί τροχοί, **ηλεκτρικά εξαρτήματα με πιστοποίηση IP και ATEX**. Το μηχάνημα είναι πλήρως πιστοποιημένο μόνο όταν φέρει την ένδειξη «tb/tc», συμπεριλαμβανομένου του περιβλήματος με ηλεκτρική προστασία.

Φίλτρο πάντα **κατηγορίας M** και **αντιστατικό**, χρήση υλικού που μειώνει τον σπινθήρα κατά την πρόσκρουση, κατασκευαστικά μέρη υλικού γειωμένα, ηλεκτρικά **εξαρτήματα βιομηχανικού προτύπου**.

## VHS010/011 LC Z22 EXA

**Φιλτραρισμένη κεφαλή μοτέρ με μοτέρ χωρίς ψήκτρες**

Θάλαμος φίλτρου ηλεκτρικά **γειωμένος και συνδεδεμένος**

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για μείωση των κρούσεων

Πιστοποίηση και αξιολόγηση **κινδύνου από αξεσουάρ έως βύσματα**. Διατίθεται μοναδική πιστοποίηση EXA της Nilfisk για τα αξεσουάρ



## VHS010 – 011 LC ACD

**Κεφαλή μοτέρ βιομηχανικού προτύπου**

Θάλαμος φίλτρου ηλεκτρικά **γειωμένος και συνδεδεμένος**

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για μείωση των κρούσεων

Υποχρεωτικά **αξεσουάρ για αντιστατικό/αγώγιμο εξοπλισμό**



Κύριες εφαρμογές

Εξειδικευμένο ως προς τον κίνδυνο, προστατευμένο περιβάλλον εργασίας όπου η εισαγωγή μηχανήματος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο. Πιθανή παρουσία σύννεφου εύφλεκτης σκόνης στην ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος.

Οποιοδήποτε μη εξειδικευμένο και καθαρό περιβάλλον. Δηλ. τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, κατασκευές. Συσώρευση περιορισμένης εύφλεκτης σκόνης που κατακάθεται στις επιφάνειες.

## VHS010 LC ACD



Κωδικός 4010100122

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Ισχύς 900 W
- Κατάλληλη για εύφλεκτη σκόνη
- Αντιστατικός φιλτροσακκος fleece κατηγορίας M
- Πιστοποίηση κατά ACD και LMH



2500 l/min.	210/21 mbar/KPa	900 W	30 l	70 dbA	410x420x770 M x Π x Y (mm)	18 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm <sup>2</sup> )	11000
Υποδοχή (mm)	40
Κύριος τύπος φίλτρου	Σύστημα σακούλας ασφαλείας

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z8 17262 Upstream Φίλτρο HEPA14  
107419592 Φιλτροσακκοί fleece (5τεμ.) ATTIX 40/50

## VHS011 LC ACD



Κωδικός 4010100120

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Ισχύς 900 W
- Pull&Clean™ χειροκίνητο σύστημα για εύκολο καθαρισμό φίλτρου
- Αποσπώμενο δοχείο που πλένεται εύκολα χάρη στην αποσπώμενη βάση τροχών



2416 l/min.	210/21 mbar/KPa	900 W	15 l	70 dbA	410x420x770 M x Π x Y (mm)	18 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm <sup>2</sup> )	9000
Υποδοχή (mm)	40
Κύριος τύπος φίλτρου	Κωνικό φίλτρο κατηγορίας M

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

4081701855 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M  
4081701856 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M PTFE

## VHS120CB LC ACD PBS



Κωδικός 4012300188

- Μονοφασικοί κινητήρες παράκαμψης n°2
- Συμπαγείς διαστάσεις
- Δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Υψηλή χωρητικότητα δοχείου
- Δοχείο εύκολο να αφαιρεθεί και να αδειάσει
- Πιστοποίηση ACD από εξωτερικό φορέα



5200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2000 W	37 l	74 dbA	570x560x1015 M x Π x Y (mm)	38 kg

Τάση (V)	230
Κύρια περιοχή φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Μέγιστη. κενό (kPa – mbar)	21 – 210

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 21033 Ακροφύσιο  
4072400440 Σωλήνας αντίστασης FDA D40 MT5 & μανίκια  
Z7 22223 Reducer D50/40 INOX

## VHS010 HC Z22 EXA

Κωδικός 4010100116

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Ισχύς 950W
- Ασφαλές για χρήση με αγώγιμες σκόνες
- Σύστημα σακούλας ασφαλείας
- Πιστοποίηση κατά Z22 και LMH



2833 l/min.	210/21 mbar/KPa	950 W	30 I	72 dBa	410x420x830 M x Π x Y (mm)	21 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm²)	11000
Υποδοχή (mm)	EXA 40
Κύριος τύπος φίλτρου	Σύστημα σακούλας ασφαλείας

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z8 17262 Upstream Φίλτρο HEPA14  
4084001573 Σύστημα σακούλας ασφαλείας Antistatic D360-D400

## VHS011 LC Z22 EXA

Κωδικός 4010100113

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Ισχύς 950W
- Pull&Clean™ χειροκίνητο σύστημα για εύκολο καθαρισμό φίλτρου
- Αποσπώμενο δοχείο που πλένεται εύκολα χάρη στην αποσπώμενη βάση τροχών
- Προαιρετικό φίλτρο HEPA14
- Προαιρετικό κωνικό φίλτρο PTFE
- Πιστοποίηση κατά Z22 και LMH



2750 l/min.	210/21 mbar/KPa	950 W	15 I	72 dBa	410x430x830 M x Π x Y (mm)	21 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm²)	9000
Υποδοχή (mm)	EXA 40
Κύριος τύπος φίλτρου	Κωνικό φίλτρο κατηγορίας M

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

4081701855 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M  
4081701856 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M PTFE

## VHS110 Z22 EXA

Κωδικός 4012300054

- Μονοφασική σκούπα με κινητήρα δίχως ψύκτρες
- Εγκεκριμένη για ATEX ζώνη Z22
- Star antistatic I class φίλτρο
- Συμπαγές μέγεθος
- Εύκολο στη χρήση και συντήρηση
- Ανοξειδωτος κάδος 37L, με χειρολαβή και ρόδες
- Δυνατότητα επιλογής φίλτρων HEPA & ULPA



600 l/min.	1100 W	37 I	76 dBa	560x570x1240 M x Π x Y (mm)	42 kg

Ισχύς (V)	230
Περιοχή φιλτραρίσματος (cm²)	10000
Είσοδος (mm)	50

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό

## T40PLUS L100 LC Z22 EXA

Κωδικός 4030800951

- L, M, H πιστοποιημένα φίλτρα για την ασφαλή συλλογή επικίνδυνης σκόνης
- Εγκεκριμένη για ATEX
- Κάδος 100L
- Στιβαρή βιομηχανική κατασκευή υψηλών απαιτήσεων
- Χαμηλός θόρυβος



Τριφασική

5250 l/min.	360/36 mbar/KPa	4300 W	71 dBa	1290x600x1540 M x Π x Y (mm)	162 kg

Τάση λειτουργία (V)	400
Κατηγορία μόνωσης	F
Συχνότητα (Hz)	50
Χωρητικότητα δεξαμενής (l)	100

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό

## T30S L100

Κωδικός 4030600383

- Κινητήρας δίχως ανάγκη συντήρησης 3kW
- Κάδος 100L
- Διαθέτει φίλτρο κατηγορίας L με δυνατότητα αναβάθμισης με φίλτρα H & M
- Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου
- Συνεχής λειτουργία 24/7

Τριφασική



5830 l/min.	310/31 mbar/KPa	3 kW	100 l	70 dBa	600x980x1530 M x Π x Y (mm)	103 kg

Τάση (V)	400
Συχνότητα (Hz)	50

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό

## T40W L100

Κωδικός 4030500400

- Κινητήρας δίχως ανάγκη συντήρησης 4KW
- Κάδος 100L
- Διαθέτει φίλτρο κατηγορίας L με δυνατότητα αναβάθμισης με φίλτρα H & M
- Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου
- Στιβαρή βιομηχανική κατασκευή υψηλών απαιτήσεων
- Συνεχής λειτουργία 24/7

Τριφασική



8150 l/min.	300/30 mbar/KPa	4 kW	100 l	72 dBa	1130x600x1530 M x Π x Y (mm)	139 kg

Τάση (V)	400
Συχνότητα (Hz)	50

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό

### Εξαρτήματα βιομηχανικών απορροφητήρων

	<b>KIT εξαρτημάτων Ø40 Γενικού καθαρισμού</b> Κωδικός Z7 24145
	<b>KIT εξαρτημάτων Ø50 Γενικού καθαρισμού</b> Κωδικός Z7 24146
	<b>KIT εξαρτημάτων Ø40 Βιομηχανικό</b> Κωδικός Z7 24150
	<b>KIT εξαρτημάτων Ø50 Βιομηχανικό</b> Κωδικός Z7 24151
	<b>Lancia 4 in 1 con ugello 0370</b> Κωδικός Z7 24155
	<b>KIT εξαρτημάτων Ø50 Μηχανουργείου</b> Κωδικός Z7 24156
	<b>KIT εξαρτημάτων Ø40 ATEX Δαπεδών</b> Κωδικός 4072200668
	<b>KIT εξαρτημάτων Ø50 ATEX Δαπεδών</b> Κωδικός 4072200669
	<b>KIT εξαρτημάτων Ø40 ATEX Μηχανουργείου</b> Κωδικός 4072200670
	<b>KIT εξαρτημάτων Ø50 ATEX Μηχανουργείου</b> Κωδικός 4072200671

	<b>KIT εξαρτημάτων Ø40 ATEX Δαπεδών &amp; Μηχανουργείου</b> Κωδικός 4072200666
	<b>KIT εξαρτημάτων Ø50 ATEX Δαπεδών &amp; Μηχανουργείου</b> Κωδικός 4072200667
	<b>KIT εξαρτημάτων Ø40 Φούρνου</b> Κωδικός 4072200616
	<b>KIT εξαρτημάτων Ø50 Φούρνου</b> Κωδικός 4072200617
	<b>Antistatic pharma KIT FDA Ø40</b> Κωδικός 4072200612
	<b>Antistatic pharma KIT FDA Ø50</b> Κωδικός 4072200613





LITHIUM-ION BATTERY

Η μόνη με  
μπαταρία Λιθίου



LITHIUM-ION BATTERY

Η μόνη με  
μπαταρία Λιθίου

## VHB120

Κωδικός 4022500025

- Συμπαγής, εύκολη στον χειρισμό βιομηχανική απορροφητική σκούπα
- Μπαταρία ιόντων λιθίου Combat II, αυτονομία έως 120 min
- Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου για εύκολο και αποτελεσματικό χειρισμό
- Υψηλής απόδοσης φίλτρο, κατηγορίας M
- Θήκη αξεσουάρ

280 l/min.	136/- mbar/KPa	1800 W	50 l	71 dBa	73x57x102 M x Π x Y (mm)	72 kg

Τάση λειτουργία (V)	110 – 240
Συχνότητα (Hz)	50/60
Κατηγορία μόνωσης (Τάξη)	III
Επιφάνεια κύριου φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16.500
Εμβαδόν φίλτρου HEPA (προαιρετικό) (cm <sup>2</sup> )	16.000
Υποδοχή (mm)	50

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό

## VHB436B

Κωδικός 4022500001

- Η μπαταρία ιόντων λιθίου της Nilfisk επιτρέπει τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς να παρεμποδίζονται οι εργασίες
- Ο σχεδιασμός χωρίς καλώδιο εξαλείφει τον κίνδυνο και επιτρέπει την μετακίνηση χωρίς δυσκολίες σε πολυσύχναστους χώρους
- Το σύστημα Longorac® (προαιρετικό) επιτρέπει την απόρριψη υγρών ή στερεών απορριμμάτων χωρίς επαφή του χειριστή
- Η λειτουργία με μπαταρία επιτρέπει τον καθαρισμό σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ρεύμα
- Ειδική θήκη για εξαρτήματα και βραχίονα ανύψωσης για τη διαχείριση της σκόνης από το δάπεδο έως την οροφή

5830 l/min.	310/31 mbar/KPa	2400 W	50 l	71 dBa	1050x600x1250 M x Π x Y (mm)	135 kg

Τάση (V)	110 – 240
Τάση μπαταρίας (V)	36
Βαρος (kg)	135
Χωρητικότητα καδου (L)	50
Επιφάνεια κυρίου Φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	19500
Συχνότητα (Hz)	(Charge mode) 50/60

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό



## A128XR

Κωδικός 4511700010

- Μονοφασικός πνευματικός μεταφορέας,
- Συμπαγές σύστημα "όλα σε ένα"
- Για αερομεταφορά 200-300 kg/h σε αποστάσεις 3 μ μήκους και 3 μ ύψους



Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	7500
Υποδοχή (mm)	40
Υποπίεση (mbar)	215
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	3
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

45 l/min.	215/21.5 mbar/kPa	1000 W	8 l	74 dBa	300x300x730 Μ x Π x Υ (mm)	14 kg



Δείτε τη σειρά ΑΤΤΙΧ σε δράση σαρώνοντας τον κωδικό QR



## ΑΤΤΙΧ 33-01 IC

Κωδικός 107412101

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean™
- Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L

4500 l/min.	250/25 mbar/KPa	1400 W	30 l	60 dbA	565x385x520 M x Π x Y (mm)	14.5 kg

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1200
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού	InfiniClean™

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413540	Φίλτρο PTFE M-CLASS
107409976	Σωλήνας universal D32x3500 CPL.
107408074	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
107409977	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
302002331	Εξάρτημα δαπέδου D36x300mm
29541	Ακροφύσιο D36x200
107413553	Ελαστικό λουρί 2 τεμ.



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

## ΑΤΤΙΧ 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU

Κωδικός 107412106

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean™
- Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L
- Περιλαμβάνει πρίζα σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου

4500 l/min.	250/25 mbar/KPa	1400 W	42 l	60 dbA	565x385x605 M x Π x Y (mm)	16 kg

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1200
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού	InfiniClean™

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413540	Φίλτρο PTFE M-class
107409976	Σωλήνας universal D32x3500 CPL.
107408074	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
107409977	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
302003666	Εξάρτημα δαπέδου D36x400mm
29541	Ακροφύσιο D36x200
107413553	Ελαστικό λουρί 2 τεμ.



Συνδέεται  
με ηλεκτρικά  
εργαλεία

## ΑΤΤΙΧ 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU

Κωδικός 107412183

- Πλενόμενο φίλτρο PTFE μακράς διάρκειας ζωής
- Πιστοποίηση για κλάσεις σκόνης M ή H για την συλλογή επικίνδυνη σκόνης

4500 l/min.	250/25 mbar/KPa	1400 W	30 l	60 dbA	565x385x520 M x Π x Y (mm)	14.5 kg

Μέγιστη ισχύς για ηλεκτρικά εργαλεία (W) 2400



Συνδέεται  
με ηλεκτρικά  
εργαλεία

## ΑΤΤΙΧ 44-2H IC 220-240V 50/60HZ

Κωδικός 107412186

- Σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρου InfiniClean™
- Πλενόμενο φίλτρο PTFE μακράς διάρκειας ζωής
- Πιστοποίηση για κλάσεις σκόνης M ή H για την συλλογή επικίνδυνη σκόνης
- Πιστοποίηση συλλογής επικίνδυνων σκονών, κατηγορίας H & αμιάντου

4500 l/min.	250/25 mbar/KPa	1400 W	42 l	60 dbA	565x385x605 M x Π x Y (mm)	16 kg

Μέγιστη ισχύς για ηλεκτρικά εργαλεία (W) 2400

Σύστημα καθαρισμού InfiniClean™


### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413555	Φίλτρο H-class/HEPA
107413540	Φίλτρο flat PTFE M-class
107413544	Εύκαμπτος σωλήνας
46691	Ανοξείδωτος κυρτός σωλήνας
107408074	Σωλήνας προέκτασης
302000535	Αντάπτορας εργαλείων D27

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413555	Φίλτρο H-class/HEPA
107413540	Φίλτρο flat PTFE M-class
107413544	Εύκαμπτος σωλήνας
46691	Ανοξείδωτος κυρτός σωλήνας
107408074	Σωλήνας προέκτασης
302000535	Αντάπτορας εργαλείων D27
302003666	Εξάρτημα διαπέδων
29541	Πλακέ ρύγχος



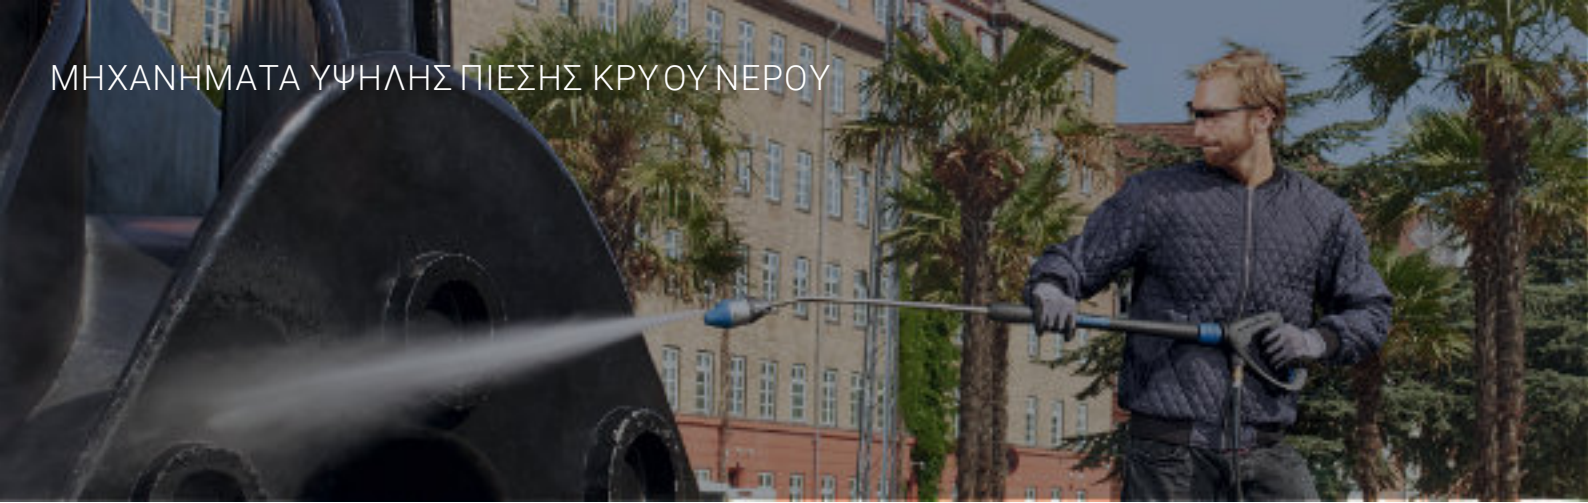

## MC 2C-160/740 PET

Κωδικός 106404532

- Κινητήρας βενζίνης: Kohler SH265
- Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων



βενζινοκί-  
νητο

160 Bar	740 L/h	6.5 (4.7) HP(kW)	60 °C	533x521x935 Μ x Π x Υ (m)	30 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	3400
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408252	Λόγχη 4-σε-1 INCL 0370
101119737	Μπεκ 0370 bronze

## MC 3C-180/750 PET

Κωδικός 106404533

- Έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Σύστημα ergo για εύκολη εναλλαγή των αξεσουάρ
- Κινητήρας βενζίνης: Kohler CH270



βενζινοκί-  
νητο

180 Bar	750 L/h	7 (5.2) HP(kW)	60 °C	533x521x935 Μ x Π x Υ (m)	32 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.8
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400
Αντλία (RPM)	3400
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408253	Λόγχη 4-σε-1 INCL 0400
101119738	Μπεκ 0400 metal grey

## MC 5C-280/1000 PE

Κωδικός 106404538

- Κεραμικά έμβολα
- Σύστημα ergo για εύκολη εναλλαγή των αξεσουάρ



βενζινοκί-  
νητο

280 Bar	1000 L/h	13 (9.5) HP(kW)	60 °C	668x572x1021 Μ x Π x Υ (m)	52 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.5
Αντλία (RPM)	3400
Κεραμικά έμβολα	3
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
101405770	Λάστιχο DN8 wire 10m
6101766	Λάστιχο υψηλής πίεσης DN10 10000 AGR-AGR
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
1064030111	Λόγχη Tornado pluS 1000
101119737	Μπεκ 0370 metal grey



## MC2C 140/610 XT EU

Κωδικός 128471495

- Μονοφασικό
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- Ψεκαστήρας αφρού
- Λόγχη με ακροφύσιο 4-σε-1
- Εύκαμπτος σωλήνας 15m

230 V	140 Bar/MPa	610/540 L/h	2.9 kW	60 °C	394x391x955 Μ x Π x Υ (mm)	28.1 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	1-2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.5
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	0340
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	230/1/50/12.6
Δοχείο απορρυπαντικού (L)	2.5

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

32541	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
106403122	Σκανδάλη ERGO 2000 standard
128502046	Λόγχη 4-σε-1
6528613	Λάστιχο DN6 15m



## MC2C 150/650 XT

Κωδικός 128471498

- Μονοφασικό
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- Ψεκαστήρας αφρού
- Λόγχη με ακροφύσιο 4-σε-1
- Εύκαμπτος σωλήνας 15m

230 V	150 Bar/MPa	650/570 L/h	3.3 kW	60 °C	394x391x955 Μ x Π x Υ (mm)	28.1 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	1-2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.9
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	0340
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	230/1/50/14.5
Δοχείο απορρυπαντικού (L)	2.5

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

32541	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
106403122	Σκανδάλη ERGO 2000 standard
128502046	Λόγχη 4-σε-1
6528613	Λάστιχο DN6 15m



## MC 3C-150/660

Κωδικός 107146376

- Μοτέρ 2800 rpm
- Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία



230 V	150/15 Bar/MPa	660 L/h	3.5 kW	60 °C	382x382x1017 M x Π x Y (mm)	36 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	2800
Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	230/1/50/15

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη FlexoPower™ plus 990mm
101119737	Μπεκ 0370 bronze

## MC 4M-160/620

Κωδικός 107146400

- Μοτέρ 1450 rpm
- Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολο με κεραμική επικάλυψη
- Ειδική θήκη αποθήκευσης για το πιστόλι ψεκασμού
- Μεγάλοι ανθεκτικοί τροχοί 250mm-ευελιξία ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες



230 V	160/16 Bar/MPa	620 L/h	3 kW	60 °C	382x382x1017 M x Π x Y (mm)	39 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	2.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	230/1/50/13.4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0340
Έμβολο με κεραμική επίστρωση	3

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη FlexoPower™ plus 990
101119735	Μπεκ 0400 violet

## MC 3C-170/820

Κωδικός 107146382

- Μοτέρ 2800 rpm
- Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία



400 V	170/17 Bar/MPa	820 L/h	4.4 kW	60 °C	382x382x1017 M x Π x Y (mm)	36 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0435
Αντλία (RPM)	2800
Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/7.4

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη FlexoPower™ plus 990mm
101119739	Μπεκ 0435 blue



## MC 4M-180/740

Κωδικός 107146406

- Μοτέρ 1450 rpm
- Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολα με κεραμική επικάλυψη
- Σύστημα unloader ενεργοποιούμενο από πίεση
- Εξωτερική όψη στάθμης λαδιού, δοχείο πλήρωσης λαδιού ψεκασμού



Τριφασικό

400 V	180 Bar	740 L/h	3 kW	60 °C	382x382x1017 M x Π x Y (mm)	41 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/7.4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0340

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
101119737	Μπεκ 0370 bronze
106408228	Λόγχη FlexoPower™ plus 990

## MC 5M-200/1000

Κωδικός 107146727

- Αντλία NA5.2 με 3 κεραμικά έμβολα
- Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός με 30 χιλιοστά ατσάλι
- Μοτέρ 1450 rpm τεχνολογίας SilentPower™ = χαμηλά επίπεδα θορύβου



Τριφασικό

400 V	200/20 Bar/MPa	1000 L/h	6.1 kW	60 °C	735x570x1020 M x Π x Y (mm)	71 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/11.4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0500

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
301002275	Λάστιχο DN6x10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408227	Λόγχη FlexoPower™ plus 1120
101119741	Μπεκ 0500 yellow

## MC 6P-250/1100 FA

Κωδικός 107146751

- Αντλία NA6 με 4 κεραμικά έμβολα
- Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός με 30 χιλιοστά ατσάλινο πλαίσιο
- 2πλή βαλβίδα απορρυπαντικού και 2 δοχεία απορρυπαντικού
- Σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA)



Τριφασικό

400 V	250/25 Bar/MPa	1100 L/h	8.3 kW	80 °C	775x570x1020 M x Π x Y (mm)	89 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	6
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	4
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.4
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/15
Μέγεθος ακροφυσίου	.0475

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10x10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106404530	Λαβή ψεκασμού υψηλής ροής
106403010	Λόγχη Tornado plus 1120
301150005	Μπεκ 0475





## MC 6P-180/1300 FA

Κωδικός 107146752

- Αντλία NA6 με 4 κεραμικά έμβολα
- Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός με 30 χιλιοστά ατσάλινο πλαίσιο
- 2πλή βαλβίδα απορρυπαντικού και 2 δοχεία απορρυπαντικού
- Σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA)



Τριφασικό

400 V	180/18 Bar/MPa	1300 L/h	7.4 kW	80 °C	775x570x1020 M x Π x Y (mm)	86 kg

Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.5
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/14.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0700

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10x10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106404530	Λαβή ψεκασμού υψηλής ροής
106403010	Λόγχη Tornado plus 1120

## MC 7P-195/1280

Κωδικός 107146800

- Αντλία C3 με 4 κεραμικά έμβολα
- Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός
- 2πλό σύστημα απορρυπαντικού
- Σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA)



Τριφασικό

400 V	195/19.5 Bar/MPa	1280 L/h	6.1 kW	85 °C	775x570x1020 M x Π x Y (mm)	89 kg

Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.7
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/14
Μέγεθος ακροφυσίου	.0680

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10x10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403010	Λόγχη Tornado plus 1120
101119747	Μπεκ 0680 grey

## MC 8P-160/2500

Κωδικός 301002535

- Αργόστροφοι κινητήρες 1450 rpm
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Κεραμικά έμβολα
- Εύκολο και απλό στη χρήση



Τριφασικό

400 V	160/16 Bar/MPa	2500 L/h	14.5 kW	60 °C	900x660x910 M x Π x Y (mm)	130 kg

Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	12.5
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/24.9
Μέγεθος ακροφυσίου	.1590

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
6577	Hose linear 20 R1
4810213	Λαστιχο DN12x15m
106402190	Σκανδάλη
106403010	Λόγχη Tornado plus 1120
301150004	Tornado + Nzle 1590 1/8-27NPT

## ΜΗ 3C-180/780 PA 400/3/50 EU

Κωδικός 107146890

- Λέβητας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- Κεφαλή αντλίας ορειχάλκου
- Καινοτόμος σχεδιασμός με 4 μεγάλους τροχούς
- Ευκολία στη μεταφορά



Τριφασικό

400 V	180/18 Bar/MPa	780 L/h	5.3 kW	90/150 °C	1010x700x1016 M x Π x Y (mm)	115 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Έμβολα απο ανοξείδωτο ατσάλι	3
Αντλία (RPM)	2.800
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	3.8
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	3.2
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/9
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
101406069	Λάστιχο υψηλής πίεσης DN6x10m QC 3/8in
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403036	Λόγχη Universal plus 940mm
101119738	Μπεκ 0400 metal grey

## ΜΗ 4M-200/960 FA EU

Κωδικός 107146920

- Υψηλής απόδοσης κινητήρας 4ων πόλων
- Καυστήρας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- 3 πλήρως κεραμικά έμβολα
- Σχεδιασμός για εύκολο service



Τριφασικό

400 V	200/20 Bar/MPa	960 L/h	7.2 kW	90/150 °C	1010x700x1016 M x Π x Y (mm)	142 kg

## ΜΗ 4M-180/860 FAL 400/3/50 EU

Κωδικός 107146916

- Υψηλής απόδοσης κινητήρας 4ων πόλων
- Καυστήρας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- 3 πλήρως κεραμικά έμβολα
- Σχεδιασμός για εύκολο service



Τριφασικό

400 V	180/18 Bar/MPa	860 L/h	5.9 kW	90/- °C	1010x700x1016 M x Π x Y (mm)	133 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα πλήρως κεραμικά	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	4.3
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	3.5
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/10
Μέγεθος ακροφυσίου	.0435

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
101405770	Λάστιχο DN8 WIRE 10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403036	Λόγχη Universal plus 940
101119739	Μπεκ 0435 μπλε

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα πλήρως κεραμικά	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.1
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	3.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/12
Μέγεθος ακροφυσίου	.0475

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
101405770	Λάστιχο DN8 wire 10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403036	Λόγχη tornado Plus 1000
301150005	Μπεκ 0475
107144272	Filter CPL. MH 5000mm <sup>2</sup> 50μ accessory



Μάθετε περισσότερα για τα πιεστικά μηχανήματα ζεστού-κρύου νερού σαρώνοντας τον κωδικό QR



Τριφασικό

## ΜΗ 5Μ-210/1100 FA EU

Κωδικός 107146955

- Αντλία NA5.2 με 3 πλήρως κεραμικά έμβολα
- Υψηλής απόδοσης 4-πολικό μοτέρ με 1450 rpm

400 V	210/21 Bar/MPa	1100 L/h	7.9 kW	90/150 °C	1188x700x1020 M x Π x Y (mm)	174 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Έμβολα πλήρως κεραμικά	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.1
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	4.7
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/13.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0550

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
301001101	Λάστιχο DN8x20m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403010	Λόγχη Tornado plus 1120
101119743	Μπεκ 0550
07144272	Filter CPL. MH 5000mm <sup>2</sup> 50μ accessory



Τριφασικό

## ΜΗ 6Ρ-200/1300 FA EU

Κωδικός 107146961

- Λέβητας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode και απόδοση > 92%
- Αντλία NA6 με 4 πλήρως κεραμικά έμβολα

400 V	200/20 Bar/MPa	1300 L/h	9.1 kW	90/150 °C	1188x700x1045 M x Π x Y (mm)	198 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	6
Έμβολα πλήρως κεραμικά	4
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.9
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	5.3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/15.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0680

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10x10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403036	Λόγχη Tornado plus 1120
101119747	Μπεκ 0680
107144272	Filter CPL. MH 5000mm <sup>2</sup> 50μ accessory





Τριφασικό



Τριφασικό

## ΜΗ 7P-180/1260 FA EU

Κωδικός 107146980

- Λέβητας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode και απόδοση > 92%
- Αντλία C3 με 4 πλήρως κεραμικά έμβολα

400 V	180/18 Bar/MPa	1260 L/h	7.6 kW	90/150 °C	1188x700x1045 Μ x Π x Υ (mm)	195 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	7
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.3
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	5.3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0680

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10x10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403010	Λόγχη Tornado plus 1120
101119747	Μπεκ 0680 grey

## ΜΗ 8P-180/2000 FA EU

Κωδικός 107146970

- Λέβητας EcoPower™ και απόδοση > 92%
- Κινητήρες 1450 rpm
- Ευκολία στη χρήση


400 V	180/18 Bar/MPa	2000 L/h	14.7 kW	70/150 °C	1188x700x1045 Μ x Π x Υ (mm)	219 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	8
Έμβολα πλήρως κεραμικά	4
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	10.6
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	8.8
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/25
Μέγεθος ακροφυσίου	.1200

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
101406186	Λάστιχο DN12x10m
106404530	Λαβή ψεκασμού υψηλής ροής
106403010	Λόγχη Tornado plus 1120
101119758	Μπεκ 1200 caramele
107144272	Filter CPL. ΜΗ 5000mm <sup>2</sup> 50μ accessory



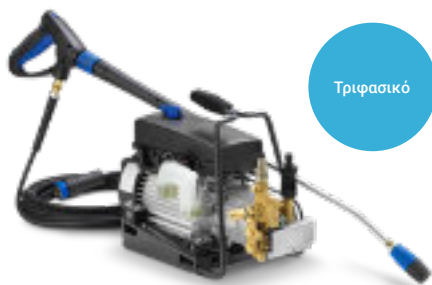

Τριφασικό

## SC UNO 4M-160/720 PS EU

Κωδικός 107340501

- Τροφοδοτείται από ένα μοτέρ 1450 rpm υψηλής ποιότητας
- Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Σύστημα unloader ενεργοποιούμενο από πίεση

400 V	160/16 Bar/MPa	720 L/h	3.5 kW	60 °C	1188x700x1045 M x Π x Y (mm)	34 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	3.4
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/6.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
1064004529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106402282	Λόγχη FlexoPower™ plus 960
101119738	Μπεκ 0400 metal grey



## SC UNO 5M-200/1050 L EU

Κωδικός 107340510

- Μοτέρ 1450 rpm (50Hz)
- Αντλία NA5.2 με 3 κεραμικά έμβολα & κεφαλή από ορείχαλκο
- Σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού χαμηλής πίεσης
- Ασφάλεια λειτουργίας χαμηλής στάθμης λαδιού
- Μετρητή ωρών και προειδοποιητική λυχνία Service
- Σύστημα έλεγχου

200/20 Bar/MPa	1050 L/h	6.1 kW	60 °C	355x860x560 M x Π x Y (mm)	74 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Έμβολα πλήρως κεραμικά	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.5
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/13
Μέγεθος ακροφυσίου	.0500

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
1602945	θηλυκός σύνδεσμος 3/4 με τσιμούχα
101405770	Λάστιχο DN8 10m W.ergo female coupl.
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403010	Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ
101119741	Μπεκ 0500 yellow



Μάθετε περισσότερα για τα μηχανήματα υψηλής πίεσης σαρώνοντας τον κωδικό QR



υποστηρίζει  
2 χρήστες  
ταυτόχρονα



## SC DUO 7P-180/2400 EU

Κωδικός 107340620

- Αντλίες NA6 & C3 αντίστοιχα με κεφαλές από ορείχαλκο
- Μοτέρ 1450 rpm, 4 κεραμικά έμβολα και διπλά ρουλεμάν
- Πίεση λειτουργίας έως 180 bar
- Ροή του νερού έως 2x1500 l/h
- 70° – 85°C θερμοκρασία εισόδου για μέγιστη αποτελεσματικότητα καθαρισμού
- Ασφάλεια λειτουργίας χαμηλής στάθμης λαδιού
- Μετρητής ωρών και προειδοποιητική λυχνία Service
- Χρήση από 1 ή 2 χειριστές ταυτόχρονα

Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	12.1
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/31
Μέγεθος ακροφυσίου	.0640

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

1603101	Αρσενικός σύνδεσμος ανοξειδωτος 3/8
1602945	θηλυκός σύνδεσμος 3/4 με τσιμούχα



400  
V



180/18  
Bar/MPa



2400  
L/h



16.4  
kW



85  
°C



355x860x1000  
M x Π x Y (mm)



160  
kg



## SH SOLAR 7P-170/1200 E54

Κωδικός 107370276

- Προσφέρει χαμηλά κόστη θέρμανσης και λειτουργίας σε συνδυασμό με την ευκολία χρήσης και συντήρησης. Το ενσωματωμένο PLC επιτρέπει την παραμετροποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη μέσα από μία σειρά εργαστασιακών επιλογών. Μεγάλη δεξαμενή θέρμανσης νερού 119 λίτρων
- Με ηλεκτρικές αντιστάσεις



400 V	170/17 Bar/MPa	1200 L/h	7.5 + 54 kW	85 °C	670x900x1077 M x Π x Y (mm)	156 kg

Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.8
Θερμοκρασία νερού, Delta T σε πλήρη ροή (°C)	42
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/91
Μέγεθος ακροφυσίου	.0680

## SH SOLAR 8P-180/2000D

(Με καυστήρα πετρελαίου)

Κωδικός 107370080

- Παραμετροποίηση: προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη
- Αυτόματη διάγνωση και διαπίστωση σφαλμάτων
- Ανοξειδωτή σχεδίαση για μακρά διάρκεια ζωής και υγιεινή
- Μειωμένο κόστος λειτουργίας
- Εκδόσεις με δυο αποδοτικά συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου



400 V	180/18 Bar/MPa	2000 L/h	12 kW	30 °C	700x900x1077 M x Π x Y (mm)	232 kg

Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	10.3
Κατανάλωση καυσίμου ΔT 45°C (kg/h)	8.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/18
Μέγεθος ακροφυσίου	.1100

## SC DELTA 6P-160/9000-6 EU

Κωδικός 107342005

- 3,4 ή 6 αντλίες για έως και 12 χρήστες ταυτόχρονα
- Οι χρωματικές λόγχες επιτρέπουν τη μικτή χρήση χαμηλής, μέσης και υψηλής πίεσης, εφαρμογής απορρυπαντικού
- Νερό εισόδου έως 85°C στη δεξαμενή θραύσης και 70°C μέσω αντλιών (80° προαιρετικά)
- Σχεδιασμός από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας και δυνατότητας συντήρησης



400 V	160/16 Bar/MPa	9000 L/h	55 kW	70 °C	970x820x1800 M x Π x Y (mm)	526 kg

Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	43.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/96
Μέγεθος ακροφυσίου	min .0350
Αριθμός Αντλιών	6

Το μηχάνημα λειτουργεί χωρίς διακοπή. Οι αντλίες του μπορούν να συντηρηθούν ανεξάρτητα, καθώς έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν εκ περιτροπής. Διαθέσιμη σειρά πιέσεων από 100 έως 160 bar. Μπορεί να λειτουργήσει με έως και 12 παράλληλους χειριστές!

## Nommo tap water station NF

Κωδικός 110005533

- Ο κεντρικός διακόπτης επιλογής επιτρέπει τη διαισθητική λειτουργία του σταθμού και την εύκολη αλλαγή μεταξύ τριών λειτουργιών καθαρισμού (καθαρισμός – ξέβγαλμα – απολύμανση) και έχει επίσης ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα

Σταθμός  
καθαρισμού και  
απολύμανσης



Είσοδος τύπου σύνδεσης	ISO 228/1-G 1/2"
Έξοδος τύπου σύνδεσης (ASME B1.20.7 3/4"-11,5 NH)	3/4" GHT
Κατανάλωση νερού – αφρισμός	5,1 l/min@3 bar
Κατανάλωση νερού – ψεκασμός	5,1 l/min@3bar
Ελάχ. πίεση εισόδου	2 bar@5,1 l/min
Μέγιστη. πίεση εισόδου	6 bar
Nozzles (recommended)	

## Griff 230V/50Hz NF

Κωδικός 110003454

- Μειωμένος χρόνος καθαρισμού και κόστος εργασίας
- Εργονομική και φιλική προς το χρήστη, λειτουργία
- Εύκολη, γρήγορη εγκατάσταση και συντήρηση

Εύκολη και  
γρήγορη  
διαδικασία  
καθαρισμού



Είσοδος τύπου σύνδεσης	ISO 228/1-G 3/4"
Έξοδος τύπου σύνδεσης (ASME B1.20.7 3/4"-11,5 NH)	3/4" 4 bar
Κατανάλωση νερού – αφρισμός	6-10 bar
Κατανάλωση νερού – ψεκασμός	4-15 l/min
Ελάχ. πίεση εισόδου	70°C

## Trolley RMT, complete

Κωδικός 110002592



## Accessory KIT nommo foam

Κωδικός 110005013



## Trolley Griff, complete

Κωδικός 110003741

- Ορατή απόδειξη καθαρισμού
- Συνεπή αποτελέσματα καθαρισμού
- Ασφαλής, εύκολη και γρήγορη λειτουργία
- 23% εξοικονόμηση κόστους εργασίας
- 50% εξοικονόμηση κόστους νερού

Ανώτερη  
αφαίρεση  
ρύπων



## Accessory KIT for XP Foamer/Griff compl.

Κωδικός 110003833



## Drain foaming attachment, double

Κωδικός 110006479



## Drain foaming attachment

Κωδικός 110006252





### ERGO πιστόλια σκανδάλης

Τα πιστόλια σκανδάλης ERGO 2000 VP, ERGO 2000 STD/Standard and ERGO 3000 θεωρούνται οι πιο εργονομικές και φιλικές προς το χρήστη λύσεις στην αγορά.



**ERGO 2000 standard w. hose swivel**

Κωδικός 106403122

**ERGO 2000 vario press w. hose swivel**

Κωδικός 106403123

**Spray handle w. swivel lock**

Κωδικός 106402190

**ERGO 3000 gun w. swivel lock + vario press**

Κωδικός 106402191

### Λόγχες

Ευρεία γκάμα από διαφορετικές λόγχες ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ιδιαίτερης εργασίας καθαρισμού: 4-in-1 Όλα όσα χρειάζεστε για τις περισσότερες εργασίες καθαρισμού σε μια μόνο λόγχη. Αντί να ταλαιπωρείστε αλλάζοντας λόγχες, έχετε τώρα 4 διαφορετικά ακροφύσια στη διάθεσή σας. Με μια μόνο κίνηση μπορείτε να επιλέξετε το ακροφύσιο που απαιτείται για την εργασία σας.



**4-in-1 lance incl 0340**

Κωδικός 106408250

**4-in-1 lance incl 0350**

Κωδικός 106408251

**4-in-1 lance incl 0370**

Κωδικός 106408252

**4-in-1 lance incl 0400**

Κωδικός 106408253

**4-in-1 lance incl 0435**

Κωδικός 106408254

**4-in-1 lance incl 0450**

Κωδικός 106408255

### Λόγχη Tornado plus (Χωρίς ακροφύσιο Υ.Π.) Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής & χαμηλής πίεσης



**Tornado plus 2080 bend w/o nozzle**

Κωδικός 106403012

**Tornado plus 1120 bend w/o nozzle**

Κωδικός 106403010

**Tornado plus 1000 bend w/o nozzle**

Κωδικός 106403011

### Λόγχη Universal plus (Χωρίς ακροφύσιο Υ.Π.)



**Universal plus 940 bend w/o nozz**

Κωδικός 106403036

**Universal plus 1080 bend w/o nozz**

Κωδικός 106403035

**Universal plus 1080 w/o nozz straight**

Κωδικός 106403033

**Universal plus 1230 bend w/o nozzl**

Κωδικός 106403034

**Universal plus 1560 w/o nozzle straight**

Κωδικός 106403031

**Universal plus 2060 w/o nozzle straight**

Κωδικός 106403030

### Καθαρισμός επιφανειών & δαπέδων

Λόγχη Turbohammer κυκλική δέσμη με αυξανόμενη απόδοση max θερμ 60°C (με ακροφύσιο).



**Turbohammer plus 950 straight w12 0350**

Κωδικός 106403077

**Turbohammer plus 1125 straight w11 0450**

Κωδικός 106402290

**Turbohammer plus 1125 straight w11 0500**

Κωδικός 106402291

**Turbohammer plus 1125 straight w11 0550**

Κωδικός 106402292

**Turbohammer plus 1125 straight w11 0700**

Κωδικός 106402294

**Turbohammer plus 1130 str./noz. w11 1000**

Κωδικός 106403078

**Turbohammer plus 1130 straight w12 0350**

Κωδικός 106403001

**Turbohammer plus 1115 straight w12 0400**

Κωδικός 106403002

**Turbohammer plus 1130 straight w12 0500**

Κωδικός 106403003

### Λόγχη FlexoPower™ plus χωρίς ακροφύσιο Υ.Π. Μονή λόγχη με διαχωριστή υψηλής & χαμηλής πίεσης



**FlexoPower™ plus 990 bend w/o noz.**

Κωδικός 106402281

**FlexoPower™ plus 960 bend w/o nozzle**

Κωδικός 106402282

### HydroScrub



**HydroScrub P400**

Κωδικός 106403157

**HydroScrub P500M Ø500 w/wheels w/o nozzl**

Κωδικός 106403159

### Φίλτρο νερούΤ



**Φίλτρο νερού πλήρες**

Κωδικός 107145802

### Ειδικές εφαρμογές

#### Εξοπλισμός αποφράξεων

Μόνη δυνατή λύση για την εύκολη απεμπλοκή υδρορροών και σωληνώσεων.



**Pipe cleaning nozzle DN4**

Κωδικός 46921

**Pipe cleaning rotaty nozzle DN4**

Κωδικός 46918

**Pipe cleaning hose DN4x10m**

Κωδικός 301002490

**Pipe cleaning hose DN4x20m**

Κωδικός 301002491

**Pipe cleaning hose DN4x30m**

Κωδικός 301002492

**Drain cleaner 05 20m hose**

Κωδικός 6401266

**Drain cleaner 06 20m hose**

Κωδικός 6401268

**Drain nozzle 05.3/8**

Κωδικός 2800084

**Drain nozzle**

Κωδικός 2800894

## Λάστιχα υψηλής πίεσης DN6



**10m wire hose DN6**  
Κωδικός 301002275

**HP-hose DN6x15m  
MC 3-4 (Για μοντέλα  
με ανέμη)**  
Κωδικός 101406176

## DN8

**1 wire hose compl.  
10m 5/16**  
Κωδικός 1405569

**Hose DN8 10m 2W  
w. ERGO female coupl**  
Κωδικός 101405770



**2 wire hose DN8 15m  
w. ERGO female coupl**  
Κωδικός 301001100

**2 wire hose DN8 20m  
w. ERGO female co**  
Κωδικός 301001101

**Hose 1W 20 MTR**  
Κωδικός 1405666

## DN10

**Hose DN10 10m 2W  
3/8x3/8 inch**  
Κωδικός 6101766

**Hose DN10 15m 2W  
3/8x3/8**  
Κωδικός 1402064



**M 20 wire hose 3/8 DN10**  
Κωδικός 1402072

**25m 2 wire hose 3/8 DN10**  
Κωδικός 1402080

**30m 2 wire hose 3/8 DN10**  
Κωδικός 1402098

**50m 2 wire hose 3/8 DN10**  
Κωδικός 1402759

## DN12

**10m 2 wire hose 1/2 DN12**  
Κωδικός 4810219



**15m 2 wire hose 1/2 DN12**  
Κωδικός 4810213

**20m 2 wire hose 1/2 DN12**  
Κωδικός 4810214

Αποσκληρυντικό για πιεστικά  
ζεστού νερού

**Anti stone 6 x 1 lt**  
Κωδικός 105301631

**Anti stone 10 lt**  
Κωδικός 105301632

**Anti stone 25 lt**  
Κωδικός 105301633

## Επαγγελματικές απορροφητικές σκούπες

**Εξάρτημα दाπέδων Ø36 W/D**  
Κωδικός 107402706

**Εξάρτημα दाπέδων  
Ø36x300mm**  
Κωδικός 302002331



**Βιομηχανικό εξάρτημα  
दाπέδου, Ø36x400mm**  
Κωδικός 302003666



**Φιλτράσοακι fleece  
(5 τεμ) ΑΤΤΙΧ 33/44**  
Κωδικός 107419593

**Φιλτράσοακι fleece  
(5 τεμ) ΑΤΤΙΧ 40/50**  
Κωδικός 107419592

**Σετ καθαρισμού  
καυστήρων Ø36**  
Κωδικός 60430

**Σετ καθαρισμού φούρνων**  
Κωδικός 14341

## Εξαρτήματα αμμοβολής:

Μηχανήματα και επιφάνειες φθείρονται και πολλές φορές απαιτούν ανανέωση. Γκράφιτι, σκουριά ή ακόμα και παλιά στρώματα μπογιές απαιτούν την απομάκρυνσή τους. Τα πλυστικά μηχανήματα της Nilfisk σε συνδυασμό με τον πρόσθετο εξοπλισμό αμμοβολής εξασφαλίζουν τη γρήγορη ανανέωση όλων των φθαρμένων επιφανειών.

**Πλήρης-απλή μονάδα  
αμμοβολής**  
Κωδικός 301112493



**Ανταλλακτικά  
ακροφύσια 5 τεμ**  
Κωδικός 1118124

**Λόγχη αμμοβολής με  
λαστιχένιο ακροφύσιο 05**  
Κωδικός 6401364

**Λόγχη αμμοβολής με  
λαστιχένιο ακροφύσιο 06**  
Κωδικός 6401365

**Ανταλλακτικά  
ακροφύσια 10 τεμ**  
Κωδικός 6402317

**Αναρροφητήρας άμμου  
και λάστιχο 10m**  
Κωδικός 6400375

**Υλικό αμμοβολής 25 Kgr**  
Κωδικός 8379

## Ψεκαστήρες αφρού με BYPASS



**Foam injector w BYPASS  
machines > 850 L/h**  
Κωδικός 6401242

**Foam injector w BYPASS  
s. s machines > 850 L/h**  
Κωδικός 6401243

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με  
ψεκαστήρα αφρού  
Ψεκαστήρες αφρού

**02 injector complete  
machines < 850 L/h**  
Κωδικός 6401246

**Foam injector STR  
machines > 850 L/h**  
Κωδικός 6401244

**Foam injector aggressive  
LQDS machines > 850 L/h**  
Κωδικός 6401245

**Foam Injector STR  
P8 > 1150 L/h**  
Κωδικός 106402248

Εξοπλισμός χημικών Δοσολογία 0-6%. Ρυθμιζό-  
μενο μοτίβο ψεκασμού – Οριζόντιο ή κάθετο.

**Λόγχη αφρισμού & 1lt  
δοχείο 037. (Min/Max  
water flow 360-540 lt/h)**  
Κωδικός 106408234

**Λόγχη αφρισμού & 1lt  
δοχείο 055. (Min/Max  
water flow 540-960 lt/h)**  
Κωδικός 106408235



**Λόγχη αφρισμού χωρίς  
δοχείο 095. (Min/Max  
Water Flow 960-1440 lt/h)**  
Κωδικός 106408236

**Δοχείο απορρυπαντικού  
2,5 lt**  
Κωδικός 107141635



**Λόγχη αφρισμού πλήρης  
L600 mm (Min/Max water  
flow 600-1500 lt/h)**  
Κωδικός 6404368

**Λόγχη αφρισμού πλήρης  
L1200 mm (Min/Max  
water flow 600-1500 lt/h)**  
Κωδικός 6404369

## Σύνδεσμοι &amp; αντάπτορες



**Θηλυκό 3/8"**  
Κωδικός 106402075

**Αρσενικό 3/8"**  
Κωδικός 1600493

**Αρσενικό ανοξειδωτό**  
Κωδικός 1603101

**KIT (αρσ., θηλ, προστα-  
τευτικό τσακίσματος)**  
Κωδικός 101119496

**KIT (αρσ., θηλ.)**  
Κωδικός 101119499

**Διανομέας δυο χρηστών**  
Κωδικός 4809131



**Nilfisk Ελλάς Μ.Α.Ε.**  
Αναπαύσεως 29 • 19400 • Κορωπί  
Τηλ. +30 210 9119600 • mail.gr@nilfisk.com

**[www.nilfisk.gr](http://www.nilfisk.gr)**

**NILFISK**